


Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
**85060M00**

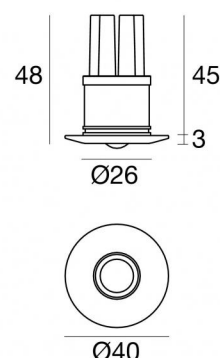

| Technische Daten                                    |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Installationsposition                               | Wand - Decke |
| Installationsumgebung                               | Indoor       |
| Isolierklasse                                       | 3            |
| IP                                                  | IP44         |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°         |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja           |
| CE                                                  | Ja           |
| Einschließlich Driver                               | Nein         |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - 1-10V |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein         |
| Drehbarkeit                                         | Nein         |
| Begehbarkeit                                        | Nein         |
| Überrollbarkeit                                     | Nein         |
| Einschließlich Kabel                                | Ja           |
| Kabellänge                                          | 0.12 m       |
| Harzbeschichtung                                    | Ja           |
| Einbautiefe                                         | 45 mm        |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig   |
| Nettogewicht                                        | 0.07 Kg      |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein         |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein         |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Material        | Messing gebürstet |
| Farbe           | Brushed nickel    |
| Bearbeitungstyp | Bürsten           |

#### Oberfläche Oberfläche strahler

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Material        | Aluminium          |
| Farbe           | Anodised aluminium |
| Bearbeitungstyp | Eloxierung         |

#### Elektronik



89147  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)



99105  
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)



99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 37 art.)



99710  
1-10V - 0-10V Converter V DC (- art.)



99713  
DALI Converter V DC (- art.)



99376  
On/Off Driver 198~264V AC (3 - 6 art.)

Nitum\_R | Downlights | Accessories  
85060M00



Einbaugehäuse  
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=69mm, H=60mm, D=60mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code  
84901