


Downlights | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA
85959M70

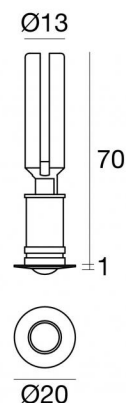

Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	70 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.037 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Messing gebürstet
Farbe	Polished (galvanic) chrome
Bearbeitungstyp	Tampongalvanisieren

Oberfläche Oberfläche strahler	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Elektronik

 89146
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (2 - 3 art.)

 99195
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (- art.)

 99709
1-10V - 0-10V Converter V DC (- art.)

 99712
DALI Converter V DC (- art.)

 99377
On/Off Driver 198~264V AC (3 - 6 art.)

Aspho_R | Downlights | Accessories
85959M70



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=80mm, H=60mm, D=60mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84917