
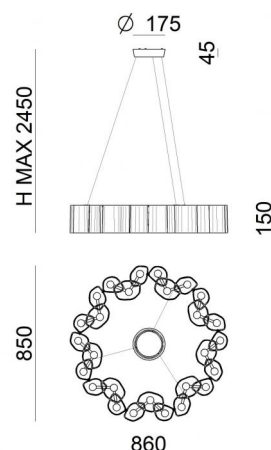


Pendelleuchte | 220-240 V
270 topLED 47 W DC - 49 W AC | CRI 90
8689



Technische Daten	
Designer	Pio e Tito Toso
Jahr der Verwirklichung	2019
Typ	Pendelleuchte
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	47 W DC
Gesamtleistung	49 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	5170 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	6.395 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PC
----------	----

Cables Electrification+suspension

Max. Kabellänge	2300 mm
-----------------	---------

Pendelleuchte | 220-240 V | 270 topLED 47 W DC - 49 W AC | CRI 90
8689

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 270 topLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5170 lm, with a 110.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of PC.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 6.395 kg.

The total absorbed power is 49 W The power supply cable is included and features a 2.3 m length.


The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 9 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	71 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	5170 lm
Leuchten Lichtstrom	3687 lm
Consumption	49 W
Leuchten Lichtausbeute	75 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 102000h
L90 B10 C0 55000h

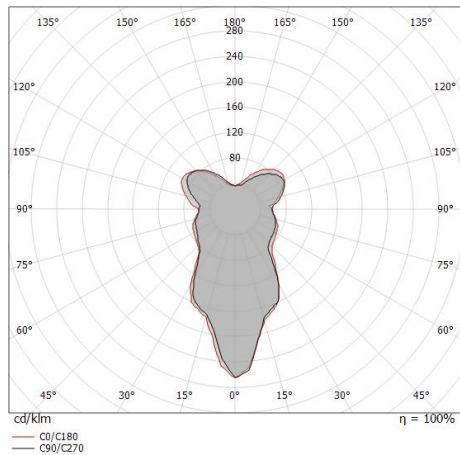

Honey | Pendant Luminaires | Accessories
8689



Dimmer - 0-10V, 1-10V oder DALI-Dimmschnittstelle
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079