


Downlights | 3 x powerLED 2.1 W DC 220 mA | RGB
88568Z60



Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	Wide Flood
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	2.1 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	130 lm
Eingangsspannungsbereich	220mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGB
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	45 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.072 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Messing OT58
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Elektronik



C-E500024
DMX-RDM - NFC Multi Channel and Power 4ch.
22-50V DC (- art.)

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGB

N. Led	Rot	Grün	Blau
3	39 lm	68 lm	23 lm

Downlights | 3 x powerLED 2.1 W DC 220 mA | RGB
88568Z60

Single emission recessed downlights for indoor application. The RGB LED light source with a wide flood light distribution is composed of 3 powered LEDs the source luminous flux is 130 lm, with a 61.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of brass ot58 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.



The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.072 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 2.1 W The power supply cable is included and features a 0.12 m length.


The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted, with a 29 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84901(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	111 lm
Consumption	2,1 W
Leuchten Lichtausbeute	55 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 247450h	
UGR	
UGR axial	24.8
UGR transversal	24.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	50°
Light distribution simmetry	Symmetrical

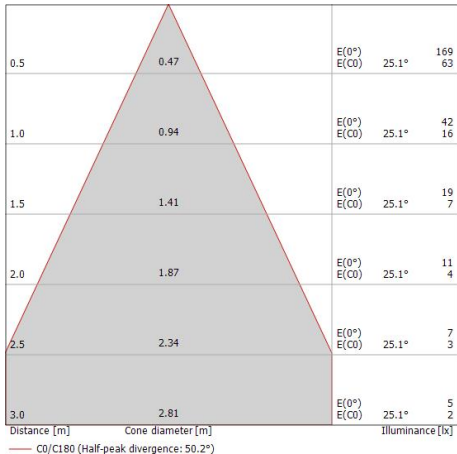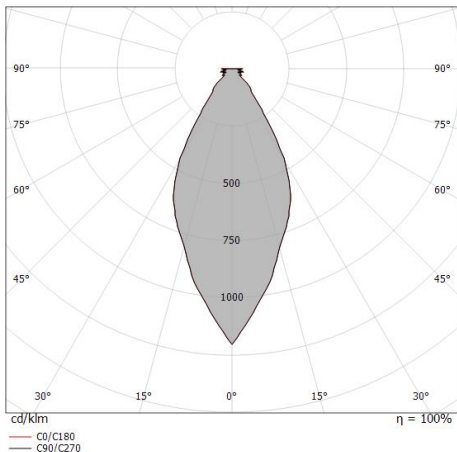

Nitum_R | Downlights | Accessories
88568Z60

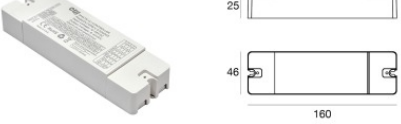	Einbaugehäuse installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=69mm, H=60mm, D=60mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code <u>84901</u>
	Kabel und Stecker Typ Kabel power cable; Länge 1000 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.5 mm²; farben: blau - grün - rot.	Code <u>84866</u>
	Kabel und Stecker Typ Kabel power cable; Länge 3000 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.5 mm²; farben: blau - grün - rot.	Code <u>84867</u>
	Kabel und Stecker Typ Kabel power cable; Länge 1500 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm²; farben: blau - grün - rot.	Code <u>84872</u>
	Kabel und Stecker Typ Kabel power cable; Länge 1500 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm²; farben: weiß - schwarz.	Code <u>84873</u>
	Dimmer - Dimmung über Funkfernbedienung, einzelnen N/O?Taster oder Wi Fi?Netzwerk (Tuya Smart APP). Gerät mit 4 Kanälen: Der erste Dip?Schalter ist für die Stromauswahl vorgesehen, der zweite Dip?Schalter für die Konfiguration: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, Leitungsunterbrechung und Kurzschluss an der Ausgangsleitung. RF Remote controller	Code <u>C-E700003</u>
	Remote RF - 2.4G?RF?Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit, Ein/Aus	Code <u>C-W600001</u>