


Pendelleuchte | 220-240 V  
126 topLED 29 W DC - 33 W AC | CRI 90  
**8892M**

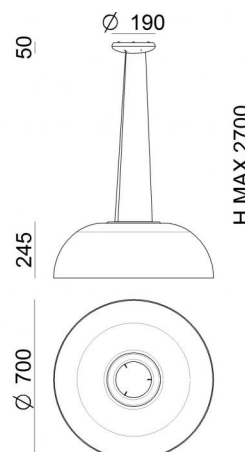

| Technische Daten                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Designer                                            | Mirco Crosatto      |
| Jahr der Verwirklichung                             | 2019                |
| Typ                                                 | Pendelleuchte       |
| Installationsposition                               | Decke               |
| Installationsumgebung                               | Indoor              |
| Lichtquelle                                         | LED                 |
| Circuit structure                                   | topLED              |
| Optik                                               | Diffuses            |
| Light emission direction                            | downward and upward |
| Lampe Nennleistung                                  | 29 W DC             |
| Gesamtleistung                                      | 33 W                |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 3485 lm             |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC      |
| Eingangsspannungsbereich                            | 220 - 240 V AC      |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz          |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 2700 K              |
| Farbwiedergabeindex                                 | 90 Ra               |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                  |
| Isolierklasse                                       | 1                   |
| IP                                                  | IP20                |
| Glühdrahtprüfung                                    | 650°                |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                  |
| CE                                                  | Ja                  |
| Einschließlich Driver                               | Driver              |
| Leuchte dimmbar                                     | Phase cut           |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                |
| Drehbarkeit                                         | Nein                |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                  |
| Kabellänge                                          | 2.5 m               |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Zweiflammig         |
| Nettogewicht                                        | 4,1 Kg              |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein                |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                |
| Optiktechnologie                                    | Optilight TM        |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Material        | Stranggepresstes Aluminium                     |
| Farbe           | Text white RAL9003                             |
| Bearbeitungstyp | Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern |

#### Oberfläche Oberfläche diffusor

|       |             |
|-------|-------------|
| Farbe | Transparent |
|-------|-------------|

#### Oberfläche Oberfläche fassung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Material        | Metall             |
| Farbe           | Text white RAL9003 |
| Bearbeitungstyp | Lackierung         |

#### Cables Electrification+suspension

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Max. Kabellänge | 2500 mm |
|-----------------|---------|

Pendelleuchte | 220-240 V | 126 topLED 29 W DC - 33 W AC | CRI 90  
8892M

Double emission pendant luminaires for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 126 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3485 lm, with a 120.2 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of die-cast aluminium and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made with a laser engravings treatment; the mounting frame is made of metal, with a text white ral9003 finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP20;

The total absorbed power is 33 W The power supply cable is included and features a 2.5 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

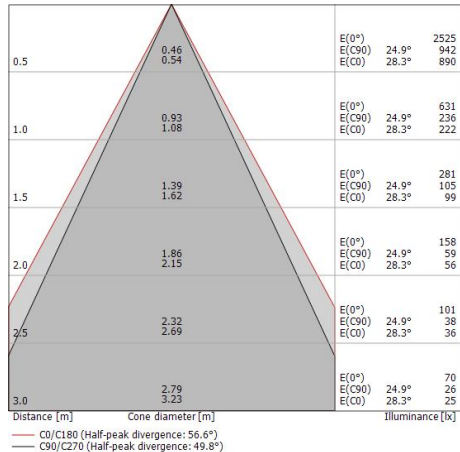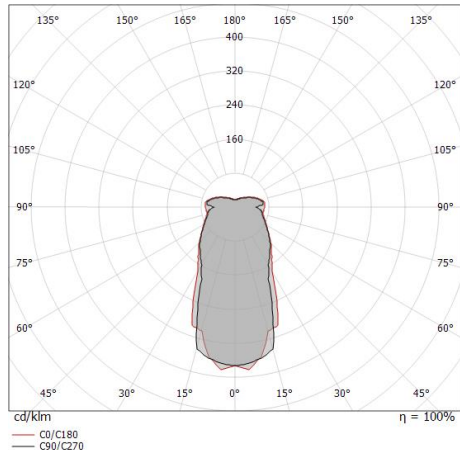

| Energieeffizienzklasse                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F. |  |


| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 48 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 3485 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 1688 lm        |
| Consumption                           | 33 W           |
| Leuchten Lichtausbeute                | 51 lm/W        |
| Farbtemperatur                        | 2700 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 90 Ra          |
| Verbindungstemperatur (Leuchte)       | 80             |
| Standardumgebungstemperatur           | 25°C           |

| LED Life / Failure Ratio              |  |
|---------------------------------------|--|
| L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25 ) |  |
| L90 B10 C0 55000h                     |  |

| UGR               |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 16.7     |
| UGR transversal   | 16.9     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |


| OPTICAL                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Optik C90/C270              | 50°                 |
| Optik C0/C180               | 57°                 |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Demì | Pendant Luminaires | Accessories  
8892M



Dimmer - Phasenabschnitt, CASAMBI - Unverzichtbar zum Dimmen der Lampe mit Casambi  
Radio-frequenza, 85-240V

Code  
KIT0080



Dimmer - Phasenabschnitt (max. 100 W) – wichtig zum Dimmen der Lampe  
220-240V

Code  
KIT0026