


Poller & Mastaufsatzleuchten
12 topLED 4 W DC 24 V | CRI 80
8948M

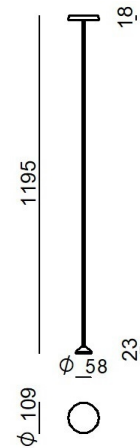

Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2019
Typ	Poller
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	4 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	350 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP65
IK	IK06
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.740 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stahl
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PU
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche fassung

Material	Kunststoff ABS
Farbe	Black

Elektronik

89179
On/Off Driver 198~264V AC 24 W (- art.)



Kit0018
None On/Off Driver 220~240V AC / 176~276V DC 10 W (1 - 2 art.)



99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (- art.)



99722
DALI Controller 90~305V AC / V DC (- art.)



83009
On/Off Driver 180~264V AC / V DC (- art.)



KIT0116
None On/Off Driver 220~240V AC 30 W (1 - 7 art.)

Pistillo | Bollard & Pole | Accessories
8948M



Erdspießen

installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc

Code

KIT77



Stecker

Code

14992