


Wandleuchten - Lineare Elemente

220-240 V AC /180-275 V DC | 6 x powerLEDs 24.6 W DC - 30 W AC | RGBW - 4000

90459Q30

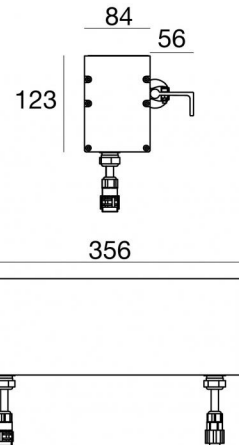

Technische Daten	
Typ	Wandleuchten - Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	30°
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	24.6 W DC
Gesamtleistung	30 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1470 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	135 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.17 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2.9 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	4 KV
Optiktechnologie	Dark light
Technische Merkmale des Produkts	TCS - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche bügel	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Cables Electrification+signal	
Cable connector	AllinONE Male Plug 6 Pin
IP (locked condition)	67

Cable connector	ALLinONE Female Socket 6 Pin
IP (locked condition)	67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K				
N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
6	270 lm	522 lm	84 lm	594 lm

Archiline_W PRO | Lines | Accessories
90459Q30

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98660

L. 5m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98661

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98662

L. 5m




Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98663




Stecker - Start splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

98985



Stecker - Continuity splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

99390



Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLinONE-Kabel

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

98986