


Downlights | 1 x powerLED 10 W DC 800 mA  
90550W30

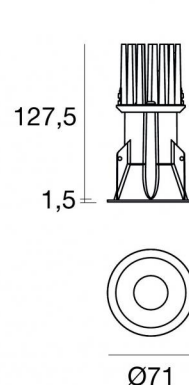

| Technische Daten                                    |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Installationsposition                               | Decke        |
| Installationsumgebung                               | Indoor       |
| Isolierklasse                                       | 3            |
| IP                                                  | IP44         |
| IP optisches System                                 | IP65         |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°         |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja           |
| CE                                                  | Ja           |
| Einschließlich Driver                               | Nein         |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - 1-10V |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein         |
| Drehbarkeit                                         | Nein         |
| Begehrbarkeit                                       | Nein         |
| Überrollbarkeit                                     | Nein         |
| Einschließlich Kabel                                | Ja           |
| Kabellänge                                          | 0,17 m       |
| Harzbeschichtung                                    | Nein         |
| Einbautiefe                                         | 127,5 mm     |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig   |
| Nettogewicht                                        | 0.250 Kg     |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein         |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein         |
| Optiktechnologie                                    | F.O.L.       |
| Technische Merkmale des Produkts                    | TVS          |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Material        | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100       |
| Farbe           | Text white RAL9003                             |
| Bearbeitungstyp | Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern |

#### Oberfläche Oberfläche diffusor

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Material | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe    | Transparent                 |

#### Oberfläche Oberfläche strahler

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Material        | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100 |
| Bearbeitungstyp | Trommelung                               |

#### Elektronik



99135  
On/Off Driver 198-264V AC (2 - 3 art.)



99345  
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / V DC (1 - 3 art.)



99735  
Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)



99733  
1-10V Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)



99731  
DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)



83232  
DALI-2 Multi Power 198-264V AC / 176-280V DC (1 - 4 art.)