


Stehleuchten | 220-240 V | 1x7W G9
9063

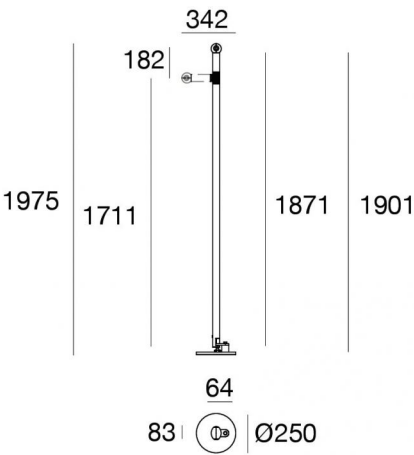

Technische Daten	
Designer	Danilo & Corrado Aroldi
Jahr der Verwirklichung	1967
Typ	Stehleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Ja
Anschluss der Leuchte	1 x G9
Light emission direction	downward and upward
Frequency	50-60 Hz
Optik	Diffuses
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Ja
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	330 °
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	180 °
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Steckdose	Type C
Kabellänge	4 m
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	8.650 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stahl AISI 304
Farbe	Polished red iconic (R3020)
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas - Glas
Farbe	Weiß - Grau
Bearbeitungstyp	Satinieren - Lackierung
Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	Eisen
Farbe	Text black (R9005)
Bearbeitungstyp	Lackierung

Stehleuchten | 220-240 V | 1x7W G9
9063

Double emission floor lamp for indoor application. LED lamp included, lamp cap G9 1x7W.

The device body is made of aisi 304 steel and features a polished red iconic (r3020) finish, processed by means of coating; the diffuser is made of glass with a satin finishing treatment; the diffuser is made of glass with a coating treatment. The robust steel structure enhances the fixture's design and ensures long-lasting performance, even in the most demanding environments.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 8.650 kg.

The power supply cable is included and features a 4 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	100 %
Leuchten Lichtstrom	450 lm
Consumption	7 W
Leuchten Lichtausbeute	64 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Lichtstrom (Lichtquelle)	1 x 700 lm
Standardumgebungstemperatur	25°C

