


Downlights | 1 arrayLED 12.5 W DC 350 mA
91204N33

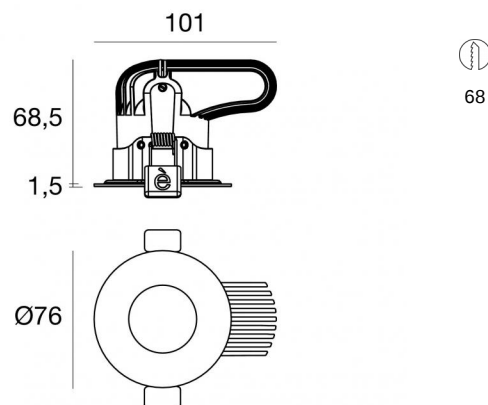

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
IP optisches System	IP65
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.300 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	68,5 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.26 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren

Elektronik

99115
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / V DC

99375
On/Off Driver 198-264V AC

83322
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

Cables Electrification	
Cable connector	MALE JST SMR-02V-B
Cable connector	FEMALE JST SMR-02V-BC