



Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA
91340N70



Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.015 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Messing OT58
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern
Elektronik	
	89144 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)
	89145 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 75 art.)
	99708 1-10V - 0-10V Converter V DC (- art.)
	99711 DALI Converter V DC (- art.)
	99375 On/Off Driver 198-264V AC (8 - 12 art.)

Aspho_R | Downlights | Accessories
91340N70

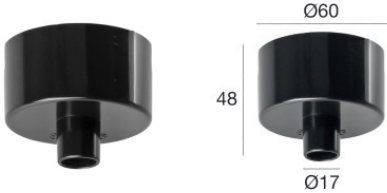	Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=35mm, H=20mm, D=20mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code 84335
	Einbaugehäuse installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=48mm, H=60mm, D=60mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code 84916