


Downlights | 96 topLED 12 W DC 350 mA
91996N00



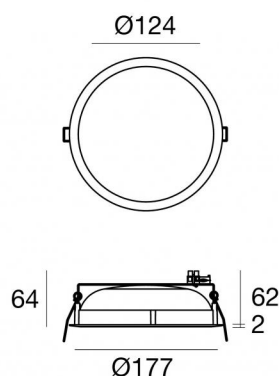


Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP40
IK	IK05
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.30 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	62 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.4 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Elektronik



Rada_R | Downlights | Accessories
91996N00



Kabel und Stecker
Länge 300 mm; isolierung doppio; querschnitt 0,75 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser:
5.5 mm; farben: schwarz - rot.

Code
98436