

Lineare Elemente | 198-264 V | 36 x powerLED 39.6 W DC - 43.5 W AC | CRI 80
92051W60

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source is composed of 36 powerled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 6012 lm, with a 151.8 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised black aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 4.8 kg.

The total absorbed power is 43.5 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 98726(for concrete or masonry).

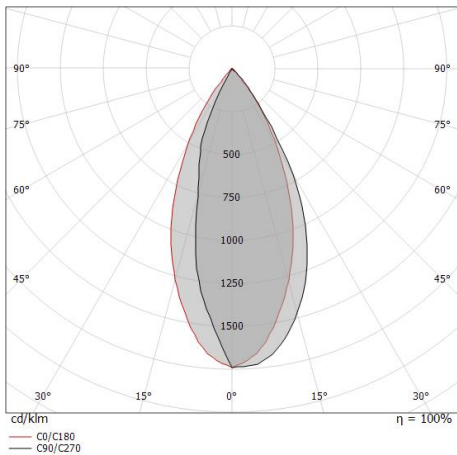
Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.



Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	56 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	6012 lm
Leuchten Lichtstrom	3397 lm
Consumption	43.5 W
Leuchten Lichtausbeute	78 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL	
Optik C0/C180	46°
Light distribution simmetry	Asymmetrical



Archiline_F Anti-glare | Lines | Accessories
92051W60

	Kabel und Stecker Länge 2000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 9.5 mm; farben: blau - braun - gelb-grün.	Code <u>99057</u>
	Kabel und Stecker Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 9.5 mm; farben: blau - braun - gelb-grün.	Code <u>98147</u>
	 Kabel und Stecker Länge 10000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 9.5 mm; farben: blau - braun - gelb-grün.	Code <u>98146</u>
	 Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1001mm, H=140mm, D=75mm. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised black aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 15 µm.	Code <u>98726</u>
	Schlüssel	Code <u>98957</u>