


Wandleuchten - Lineare Elemente | 220-240 V  
24 x powerLEDs 26.4 W DC - 29 W AC | RGBW - 3000  
92072V25

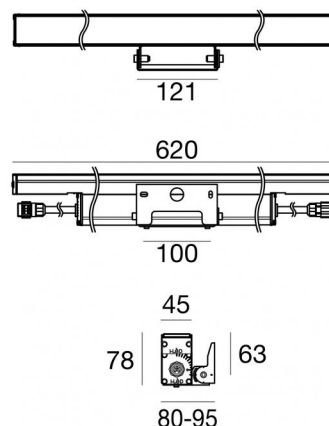

| Technische Daten                                    |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                                 | Wandleuchten - Oberfläche |
| Installationsposition                               | Wand                      |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                   |
| Lichtquelle                                         | LED                       |
| Circuit structure                                   | powerLEDs                 |
| Optik                                               | Elliptical                |
| Light emission direction                            | upward                    |
| Lampe Nennleistung                                  | 26.4 W DC                 |
| Gesamtleistung                                      | 29 W                      |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 2070 lm                   |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC            |
| Eingangsspannungsbereich                            | 220 - 240 V AC            |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz                |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | RGBW - 3000 K             |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                        |
| Isolierklasse                                       | 1                         |
| IP                                                  | IP67                      |
| IK                                                  | IK10                      |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                      |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                        |
| CE                                                  | Ja                        |
| Einschließlich Driver                               | Control unit/Driver       |
| Leuchte dimmbar                                     | DMX-RDM                   |
| Schwenkbarkeit                                      | Orientabile               |
| Gesamtwinkel (horizontale Ebene)                    | 90 °                      |
| Drehbarkeit                                         | Nein                      |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                      |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                      |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                        |
| Kabellänge                                          | 0.2 m                     |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                      |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                |
| Nettogewicht                                        | 2 Kg                      |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                        |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | 5 KV                      |
| Technische Merkmale des Produkts                    | TCS - TVS                 |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Material        | Aluminiumlegierung 6060 |
| Farbe           | Anodised aluminium      |
| Bearbeitungstyp | Anodisierung 20 µm      |

#### Oberfläche Oberfläche diffusor

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Material        | Extra-helles Glas - Gehärtet |
| Farbe           | transparent                  |
| Bearbeitungstyp | Siebdruck                    |

#### Oberfläche Oberfläche bügel

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | Edelstahl AISI 316 |
| Farbe    | Stahl              |

#### Cables Electrification+signal

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Cable connector       | ALLinONE Female Socket 6 Pin |
| IP (locked condition) | 67                           |

IP (locked condition) 67


|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Cable connector | AllinONE Male Plug 6 Pin |
|-----------------|--------------------------|

#### Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

| N. Led | Rot    | Grün   | Blau   | Weiß   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24     | 354 lm | 582 lm | 210 lm | 924 lm |



Archiline\_W RGBW | Lines | Accessories  
92072V25



Blendschutz  
Material:Aluminium, farbe:Anodised black aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**  
98675

**L. 1m**



Kabel und Stecker  
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

**Code**  
98660

**L. 5m**



Kabel und Stecker  
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

**Code**  
98661

**L. 1m**



Kabel und Stecker  
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

**Code**  
98662

**L. 5m**




Kabel und Stecker  
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

**Code**  
98663



Stecker - Start splitter  
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**  
98985



Stecker - Continuity splitter  
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**  
99390



Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLInONE-Kabel  
Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**  
98986