


Wandleuchten - Lineare Elemente | 220-240 V
24 x powerLEDs 26.4 W DC - 29 W AC | RGBW - 3000
92072V60

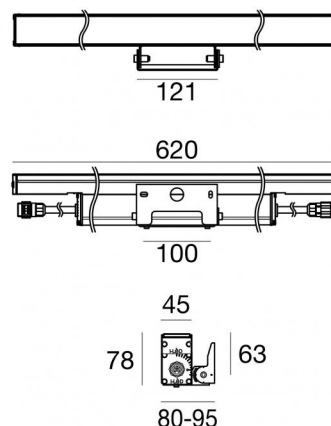

Technische Daten	
Typ	Wandleuchten - Oberfläche
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Medium Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	26.4 W DC
Gesamtleistung	29 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2070 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	90 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	5 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche bügel

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl

Cables Electrification+signal

Cable connector	ALLinONE Female Socket 6 Pin
IP (locked condition)	67

IP (locked condition) 67

Cable connector	AllinONE Male Plug 6 Pin
-----------------	--------------------------

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
24	354 lm	582 lm	210 lm	924 lm

Wandleuchten - Lineare Elemente | 220-240 V | 24 x powerLEDs 26.4 W DC - 29 W AC |
RGBW - 3000
92072V60

Single emission wall lights or lines for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a medium flood light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 2070 lm, with a 79.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 2 kg.

The total absorbed power is 26.4 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 6 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	1862 lm
Consumption	29 W
Leuchten Lichtausbeute	64 lm/W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C



LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 247450h

UGR	
UGR axial	17.7
UGR transversal	18
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	39°
Light distribution simmetry	Symmetrical

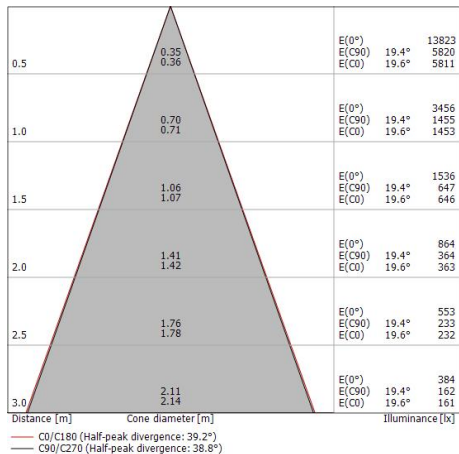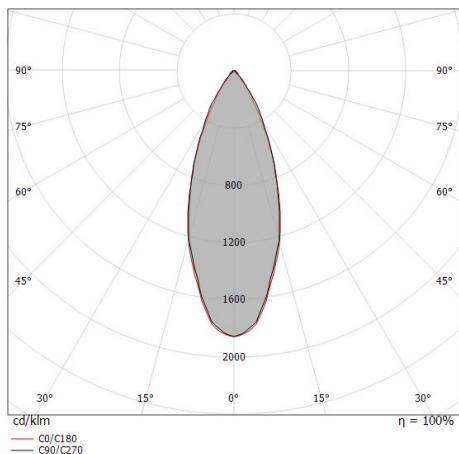

Archiline_W RGBW | Lines | Accessories
92072V60

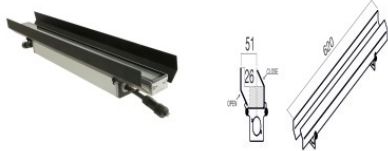	Blendschutz Material:Aluminium, farbe:Anodised black aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98675</u>
L. 1m 	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.	Code <u>98660</u>
L. 5m 	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.	Code <u>98661</u>
L. 1m 	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.	Code <u>98662</u>
L. 5m 	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.	Code <u>98663</u>
 	Stecker - Start splitter Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>98985</u>
 	Stecker - Continuity splitter Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>99390</u>
	Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLInONE-Kabel Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>98986</u>