


Wandleuchten - Lineare Elemente | 220-240 V
36 x powerLEDs 39.6 W DC - 43.5 W AC | RGBW - 4000
92074Q25

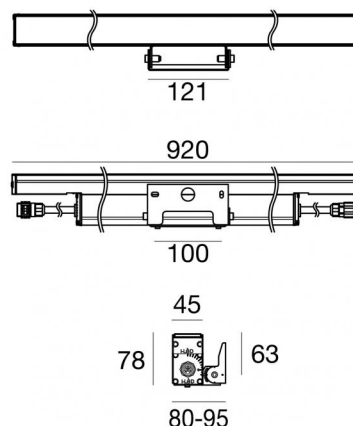

Technische Daten	
Typ	Wandleuchten - Oberfläche
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Elliptical
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	39.6 W DC
Gesamtleistung	43.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	3204 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	90 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	3 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	5 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche bügel

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl

Cables Electrification+signal

Cable connector	ALLinONE Female Socket 6 Pin
IP (locked condition)	67

Cable connector	AllinONE Male Plug 6 Pin
IP (locked condition)	67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
36	531 lm	873 lm	315 lm	1485 lm

Wandleuchten - Lineare Elemente | 220-240 V | 36 x powerLEDs 39.6 W DC - 43.5 W AC |
RGBW - 4000
92074Q25

Single emission wall lights or lines for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a elliptical light distribution is composed of 36 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 3204 lm, with a 82.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 3 kg.

The total absorbed power is 39.6 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 9 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Leuchten Lichtstrom	2272 lm
Consumption	43.5 W
Leuchten Lichtausbeute	52 lm/W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 247450h

UGR



UGR axial	16.5
UGR transversal	19.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	21°
Optik C0/C180	42°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

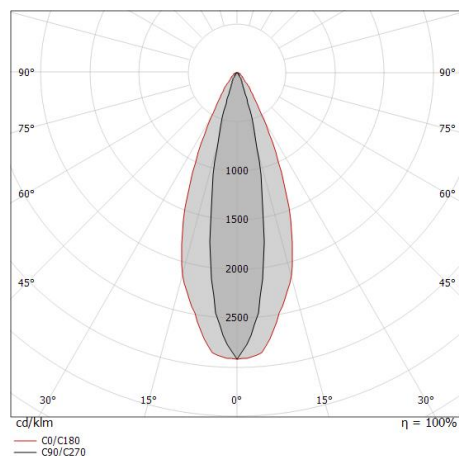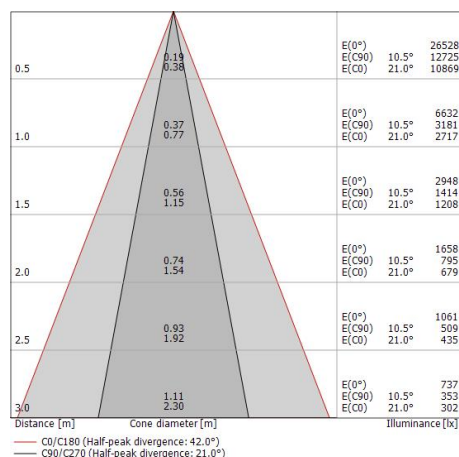

Archiline_W RGBW | Lines | Accessories
92074Q25

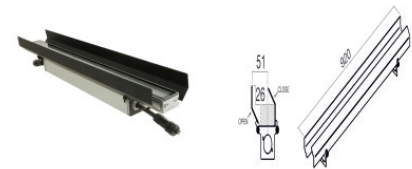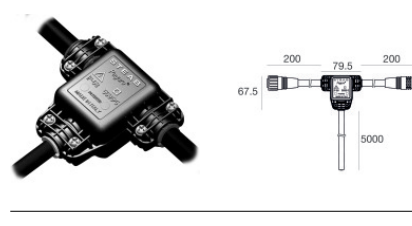	<p>Blendschutz</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Anodised black aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p> <p>Code <u>98676</u></p>
<p>L. 1m</p> 	<p>Kabel und Stecker</p> <p>Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.</p> <p>Code <u>98660</u></p>
<p>L. 5m</p> 	<p>Kabel und Stecker</p> <p>Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.</p> <p>Code <u>98661</u></p>
<p>L. 1m</p> 	<p>Kabel und Stecker</p> <p>Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.</p> <p>Code <u>98662</u></p>
<p>L. 5m</p> 	<p>Kabel und Stecker</p> <p>Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.</p> <p>Code <u>98663</u></p>
	<p>Stecker - Start splitter</p> <p>Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.</p> <p>Code <u>98985</u></p>
	<p>Stecker - Continuity splitter</p> <p>Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.</p> <p>Code <u>99390</u></p>
	<p>Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLInONE-Kabel</p> <p>Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.</p> <p>Code <u>98986</u></p>