


| RGBW - 3000
92081V60

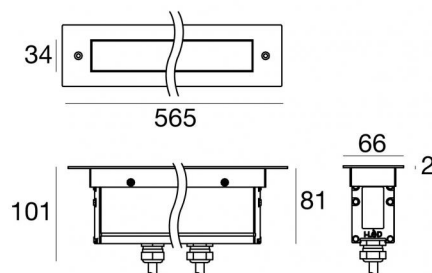

Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Wand - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Medium Wide Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	22 W DC
Gesamtleistung	24.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1715 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2.8 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	5 KV
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised black aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 15 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Cables Electrification+signal

Cable connector	ALLinONE Female Socket 6 Pin
IP (locked condition)	67

Cable connector	AllinONE Male Plug 6 Pin
IP (locked condition)	67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
20	295 lm	475 lm	175 lm	770 lm

| RGBW - 3000
92081V60

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 20 powered LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 1715 lm, with a 78.0 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.


The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised black aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance. The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 2.8 kg.

The total absorbed power is 22 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 98672(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

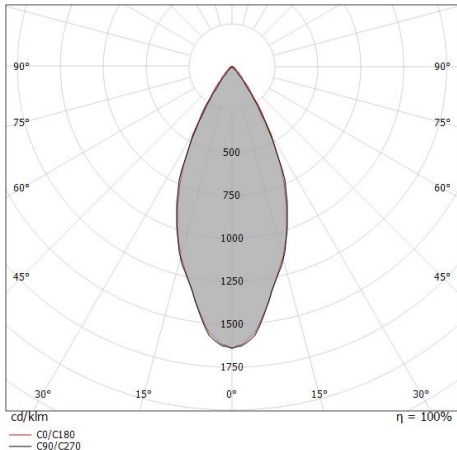

0.5	0.42 0.41	E(0°) E(C90) E(C0)	10034 3931 3982
1.0	0.84 0.82	E(0°) E(C90) E(C0)	2508 983 995
1.5	1.27 1.23	E(0°) E(C90) E(C0)	1115 437 442
2.0	1.69 1.64	E(0°) E(C90) E(C0)	627 246 249
2.5	2.11 2.05	E(0°) E(C90) E(C0)	401 157 159
3.0	2.53 2.46	E(0°) E(C90) E(C0)	279 109 111

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 44.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 45.8°)

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Leuchten Lichtstrom	1533 lm
Consumption	24.5 W
Leuchten Lichtausbeute	62 lm/W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 247450h



UGR

UGR axial	15.4
UGR transversal	17.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	45°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Archiline_I | Lines | Accessories
92081V60



Einbaugehäuse

installationsposition: wand, boden; typ installation: mauerwerk L=546mm, H=138.3mm, D=100.2mm.

Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.

Code

98672

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98660

L. 5m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98661

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98662

L. 5m




Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98663




Stecker - Start splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

98985



Stecker - Continuity splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

99390



Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLInONE-Kabel

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

98986