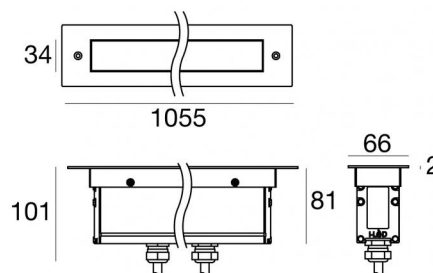


Lineare Elemente | 220-240 V
40 x powerLEDs 44 W DC - 49 W AC | RGBW - 4000
92082Q30



Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Wand - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	44 W DC
Gesamtleistung	49 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	3540 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	4.8 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	5 KV
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised black aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 15 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Cables Electrification+signal

Cable connector	ALLinONE Female Socket 6 Pin
IP (locked condition)	67

Cable connector	AllinONE Male Plug 6 Pin
IP (locked condition)	67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
40	590 lm	950 lm	350 lm	1650 lm

Lineare Elemente | 220-240 V | 40 x powerLEDs 44 W DC - 49 W AC | RGBW - 4000
92082Q30

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a flood light distribution is composed of 40 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 3540 lm, with a 80.5 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

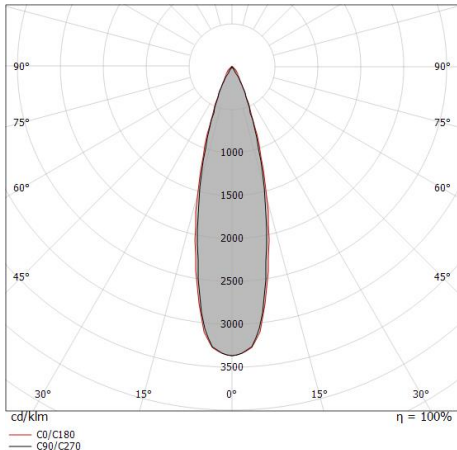
The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised black aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance. The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 4.8 kg.

The total absorbed power is 44 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 98673(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



0.5	0.24 0.25	E(0°) E(C90) E(C0)	39582 18223 18179
1.0	0.48 0.51	E(0°) E(C90) E(C0)	9895 4556 4545
1.5	0.72 0.76	E(0°) E(C90) E(C0)	4398 2025 2020
2.0	0.96 1.01	E(0°) E(C90) E(C0)	2474 1139 1136
2.5	1.20 1.27	E(0°) E(C90) E(C0)	1583 729 727
3.0	1.44 1.52	E(0°) E(C90) E(C0)	1099 506 505

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 28.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 27.0°)

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 10 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	




Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	2937 lm
Consumption	49 W
Leuchten Lichtausbeute	59 lm/W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 247450h	

UGR	
UGR axial	11.7
UGR transversal	15.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	27°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Archiline_I | Lines | Accessories
92082Q30

		Einbaugehäuse installationsposition: wand, boden; typ installation: mauerwerk L=1036mm, H=138.3mm, D=100.2mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.	Code <u>98673</u>
L. 1m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.	Code <u>98660</u>
L. 5m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.	Code <u>98661</u>
L. 1m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.	Code <u>98662</u>
L. 5m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.	Code <u>98663</u>
		Stecker - Start splitter Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>98985</u>
		Stecker - Continuity splitter Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>99390</u>
		Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLInONE-Kabel Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>98986</u>