


Lineare Elemente | 85-277 V
12 x powerLEDs 13.2 W DC - 16.5 W AC | RGBW - 4000
92100Q27

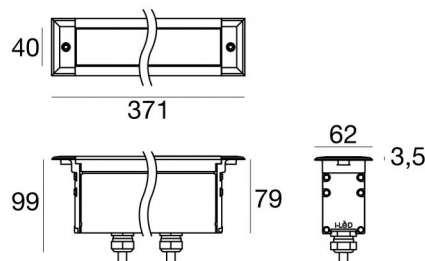

Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Wand - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	13.2 W DC
Gesamtleistung	16.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1068 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	85 - 277 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Cables Electrification+signal

Cable connector	ALLinONE Female Socket 6 Pin
IP (locked condition)	67

Cable connector	AllinONE Male Plug 6 Pin
IP (locked condition)	67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
12	177 lm	291 lm	105 lm	495 lm

Lineare Elemente | 85-277 V | 12 x powerLEDs 13.2 W DC - 16.5 W AC | RGBW - 4000
92100Q27

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 12 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 1068 lm, with a 80.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long?term resistance.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg.

The total absorbed power is 13.2 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.


The device features protection class I and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 98671(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	1010 lm
Consumption	16.5 W
Leuchten Lichtausbeute	61 lm/W
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 247450h

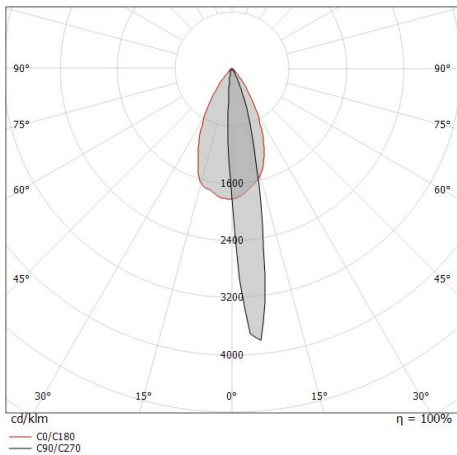

Archiline_A | Lines | Accessories
92100Q27



Einbaugehäuse

installationsposition: wand, boden; typ installation: mauerwerk L=356mm, H=138.3mm, D=100.2mm.

Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.

Code98671**L. 1m**

Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code98660**L. 5m**

Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code98661**L. 1m**

Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code98662**L. 5m**


Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code98663

Stecker - Start splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code98985

Stecker - Continuity splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code99390

Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLInONE-Kabel

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code98986