


Lineare Elemente | 85-277 V
48 topLED 13.6 W DC - 16 W AC | RGBW - 4000
92144Q00

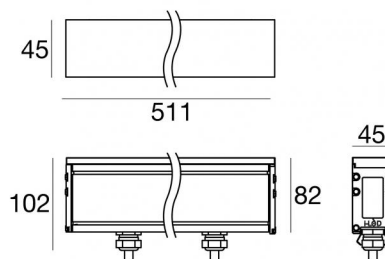

Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	13.6 W DC
Gesamtleistung	16 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	768 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	85 - 277 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	5000 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.20 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2.8 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV
Optiktechnologie	Dot free
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised black aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 15 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Gehärtetes Glas
Farbe	Weiß matt
Bearbeitungstyp	Anti-Rutsch-Lackierung

Cables Electrification+signal

Cable connector	ALLinONE Female Socket 6 Pin
IP (locked condition)	67

Cable connector	AllinONE Male Plug 6 Pin
IP (locked condition)	67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
48	144 lm	192 lm	96 lm	336 lm

Lineare Elemente | 85-277 V | 48 topLED 13.6 W DC - 16 W AC | RGBW - 4000
92144Q00

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 48 topLEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 768 lm, with a 59.1 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised black aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of glass - tempered with a anti-slip painting treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.



The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 2.8 kg.

The total absorbed power is 13.6 W The power supply cable is included and features a 0.20 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 98725(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	220 lm
Consumption	16 W
Leuchten Lichtausbeute	13 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
UGR	
UGR axial	20.1
UGR transversal	23.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C90/C270	102°
Optik C0/C180	108°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

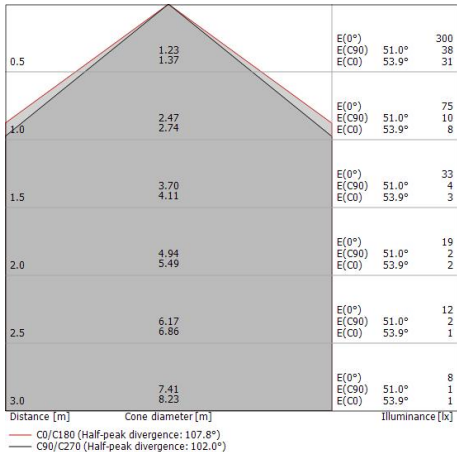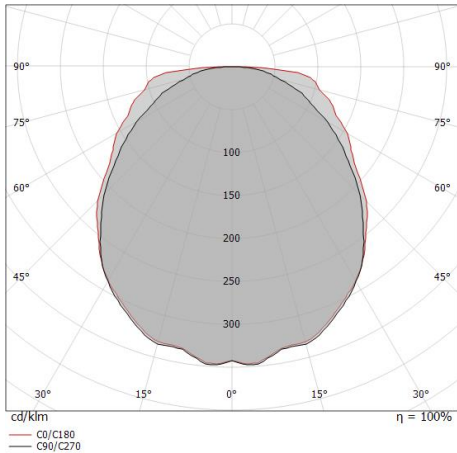

Archiline_FL | Lines | Accessories
92144Q00



Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=511mm, H=140mm, D=75mm.

Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised black aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 15 µm.

Code

98725



Schlüssel

Code

98957

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98660

L. 5m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98661

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98662

L. 5m




Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98663



Stecker - Start splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

98985



Stecker - Continuity splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

99390

Archiline_FL | Lines | Accessories
92144Q00



Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLinONE-Kabel
Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code
98986