


Wandleuchten - Step-Leuchten
1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
92260W00



Technische Daten	
Typ	Halbeinbau - Step-
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	1 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	154 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	23 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.085 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Messing OT58
Farbe	Brushed nickel

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Weiß matt
Bearbeitungstyp	Flüssiglackierung

Elektronik



89421
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (3 - 6 art.)



89419
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 2 art.)



C-E200004
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200006
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (6 - 12 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Wandleuchten - Step-Leuchten | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
92260W00

Single emission wall lights for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 154 lm, with a 154.0 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of brass ot58 and features a brushed nickel finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate with a liquid painting treatment.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.085 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted, with a 29 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84915(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

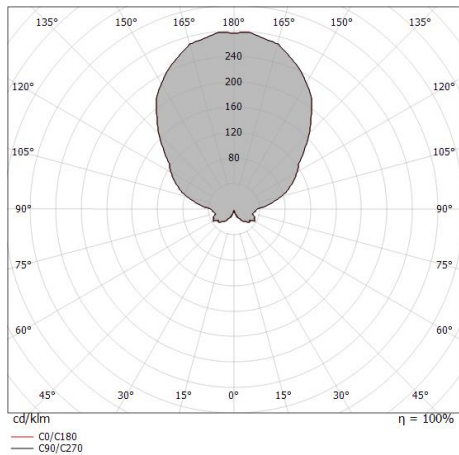

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	50 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	154 lm
Leuchten Lichtstrom	78 lm
Consumption	1,0 W
Leuchten Lichtausbeute	78 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	19.8
UGR transversal	19.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Sand_R | Step Lights | Accessories
92260W00

		Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=49mm, H=60mm, D=60mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code <u>84915</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=35mm, D=35mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code <u>84336</u>