
Maxi Tube IN&OUT

Lineare Elemente - Industriebeleuchtung | 90-264 V
topLED 37 W DC - 40.5 W AC
92352G60



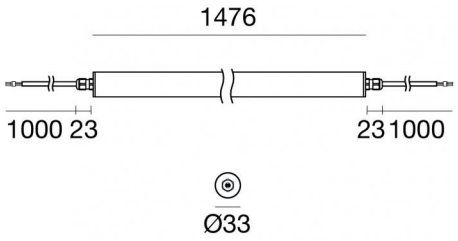

Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	40.5 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1+1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.1 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Maxi Tube IN&OUT | Industrial Lighting | Accessories
92352G60





Befestigungssatz

Code
99226





Befestigungssatz

Code
99227



Befestigungssatz

Code
98695



Stecker - Schnellkupplung ON-OFF Buchse / Stecker IP68 (2 Pole)
Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: ja.

Code
98729



Kabel
Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: pg7; farben: blau - braun.

Code
99229

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.