


Lineare Elemente | 198-264 V  
40 topLED 7.5 W DC - 8.5 W AC | CRI 80  
**92393N00**



| Technische Daten                                    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Typ                                                 | Oberfläche     |
| Installationsposition                               | Wand - Decke   |
| Installationsumgebung                               | Outdoor        |
| Lichtquelle                                         | LED            |
| Circuit structure                                   | topLED         |
| Optik                                               | Diffuses       |
| Lampe Nennleistung                                  | 7.5 W DC       |
| Gesamtleistung                                      | 8.5 W          |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 1224 lm        |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz     |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 4000 K         |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra          |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC             |
| Isolierklasse                                       | 2              |
| IP                                                  | IP65           |
| IK                                                  | IK08           |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°           |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja             |
| CE                                                  | Ja             |
| Einschließlich Driver                               | Driver         |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein           |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein           |
| Drehbarkeit                                         | Nein           |
| Begehrbarkeit                                       | Nein           |
| Überrollbarkeit                                     | Nein           |
| Einschließlich Kabel                                | Ja             |
| Kabellänge                                          | 1 m            |
| Harzbeschichtung                                    | Nein           |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflamig      |
| Nettogewicht                                        | 0.13 Kg        |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja             |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein           |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse  |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material                       | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe                          | Opal                        |
| Oberfläche Oberfläche diffusor |                             |
| Material                       | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe                          | Opal                        |

Lineare Elemente | 198-264 V | 40 topLED 7.5 W DC - 8.5 W AC | CRI 80  
92393N00

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 40 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1224 lm, with a 174.9 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.


The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a opaline finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.13 kg.

The total absorbed power is 8.5 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

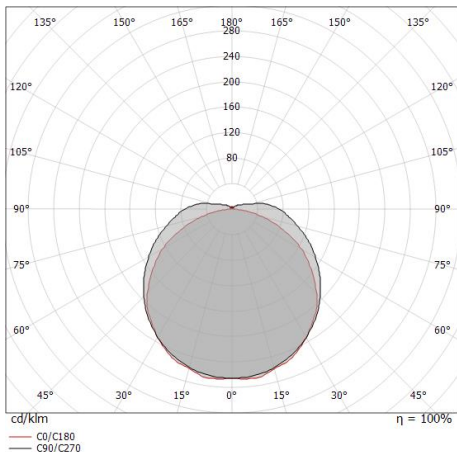

| Energieeffizienzklasse                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D. |  |

| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 79 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 1224 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 971 lm         |
| Consumption                           | 8.5 W          |
| Leuchten Lichtausbeute                | 114 lm/W       |
| Farbtemperatur                        | 4000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra          |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C    |
| Typische Temperatur am Glas           | 35°C           |

| LED Life / Failure Ratio             |  |
|--------------------------------------|--|
| L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25 ) |  |
| L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25 ) |  |
| L90 B10 C0 147856h (at Tj 65 Ta 25 ) |  |

| OPTICAL                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Optik C90/C270              | 133°                |
| Optik C0/C180               | 116°                |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Mini Tube | Lines | Accessories  
**92393N00**



Stecker - Schnellkupplung ON-OFF Buchse / Stecker IP68 (2 Pole)  
Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm<sup>2</sup>; kabelklemme: ja.

**Code**  
98729



Kabel  
Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm<sup>2</sup>; kabelklemme: pg7; farben: blau - braun.

**Code**  
99229



Befestigungssatz - Clipfeder-Set aus Polycarbonat für Mini-Tube (2x) – im Lieferumfang enthalten  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

**Code**  
Included Fixing Clips



Befestigungssatz - Clipfedersatz für Mini-Tube aus vernickeltem Harmonic-Stahl (2x)

**Code**  
98710