


Downlights | topLED 12.6 W DC 350 mA
92432M00

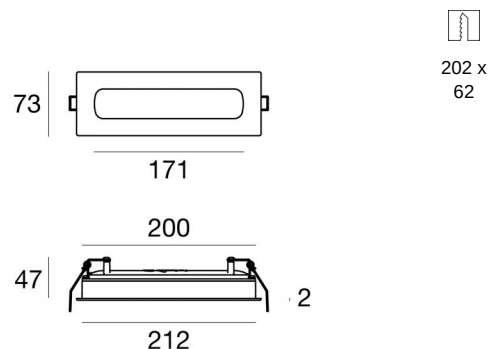

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP40
IK	IK05
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.55 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung
Elektronik	
	99262 1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)
	99260 On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)
	99721 DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 176~275V DC (1 art.)
	83334 Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 176~280V DC (1 art.)