


Lineare Elemente - Industriebeleuchtung  
198-264 V | topLED 13 W DC - 14.5 W AC  
**92445N60**

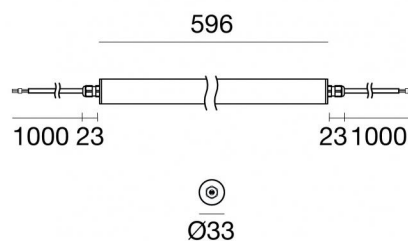

| Technische Daten                                    |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                                 | Oberfläche - Industriebeleuchtung |
| Installationsposition                               | Wand - Decke                      |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                           |
| Gesamtleistung                                      | 14.5 W                            |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                    |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC                    |
|                                                     | 50 - 60 Hz                        |
|                                                     | AC                                |
| Isolierklasse                                       | 2                                 |
| IP                                                  | IP67                              |
| IK                                                  | IK08                              |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                              |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                                |
| CE                                                  | Ja                                |
| Einschließlich Driver                               | Driver                            |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein                              |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                              |
| Drehbarkeit                                         | Nein                              |
| Begehbarkeit                                        | Nein                              |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                              |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                                |
| Kabellänge                                          | 1+1 m                             |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                              |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                        |
| Nettogewicht                                        | 0.5 Kg                            |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                                |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Ja                                |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Material                      | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe                         | Gekräuselt                  |

| Oberfläche Oberfläche diffusor |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material                       | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe                          | Gekräuselt                  |

Maxi Tube IN&OUT | Industrial Lighting | Accessories  
92445N60

|                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                |  | Befestigungssatz                                                                                                                                    | <b>Code</b><br><u>99226</u> |
|                 |  | Befestigungssatz                                                                                                                                    | <b>Code</b><br><u>99227</u> |
| <b>1x</b><br> |                                                                                   | Befestigungssatz                                                                                                                                    | <b>Code</b><br><u>98695</u> |
|               |                                                                                   | Stecker - Schnellkupplung ON-OFF Buchse / Stecker IP68 (2 Pole)<br>Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: ja. | <b>Code</b><br><u>98729</u> |
|              |                                                                                   | Kabel<br>Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: pg7; farben: blau - braun.                                    | <b>Code</b><br><u>99229</u> |