


Wandleuchten | 220-240 V  
1 x powerLED 8.5 W DC - 10 W AC | CRI 90  
**9276M**



| Technische Daten                                    |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Designer                                            | Gae Aulenti, Piero Castiglioni |
| Jahr der Verwirklichung                             | 1981                           |
| Typ                                                 | Wandleuchten                   |
| Installationsposition                               | Wand                           |
| Installationsumgebung                               | Indoor                         |
| Lichtquelle                                         | LED                            |
| Circuit structure                                   | powerLED                       |
| Optik                                               | Medium Wide Flood              |
| Light emission direction                            | frontal                        |
| Lampe Nennleistung                                  | 8.5 W DC                       |
| Gesamtleistung                                      | 10 W                           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 608 lm                         |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                 |
| Eingangsspannungsbereich                            | 220 - 240 V AC                 |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz                     |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 2700 K                         |
| Farbwiedergabeindex                                 | 90 Ra                          |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                             |
| Isolierklasse                                       | 1                              |
| IP                                                  | IP20                           |
| Glühdrahtprüfung                                    | 650°                           |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                             |
| CE                                                  | Ja                             |
| Einschließlich Driver                               | Driver                         |
| Leuchte dimmbar                                     | Phase cut                      |
| Schwenkbarkeit                                      | Orientabile                    |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene)                      | 360 °                          |
| Gesamtwinkel (horizontale Ebene)                    | 180 °                          |
| Drehbarkeit                                         | Nein                           |
| Begehbarkeit                                        | Nein                           |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                           |
| Einschließlich Kabel                                | Nein                           |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                           |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                     |
| Nettogewicht                                        | 1.270 Kg                       |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein                           |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                           |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse  |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Material                       | Metall                 |
| Farbe                          | Polished black (R9005) |
| Bearbeitungstyp                | Lackierung             |
| Oberfläche Oberfläche diffusor |                        |
| Material                       | PMMA                   |
| Farbe                          | Transparent            |
| Oberfläche Oberfläche fassung  |                        |
| Material                       | Metall                 |
| Farbe                          | Polished black (R9005) |
| Bearbeitungstyp                | Lackierung             |

Wandleuchten | 220-240 V | 1 x powerLED 8.5 W DC - 10 W AC | CRI 90  
9276M

Single emission wall lights for indoor application. The super warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 608 lm, with a 71.5 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of metal and features a polished black (r9005) finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of metal, with a polished black (r9005) finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.270 kg.

The total absorbed power is 10 W

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

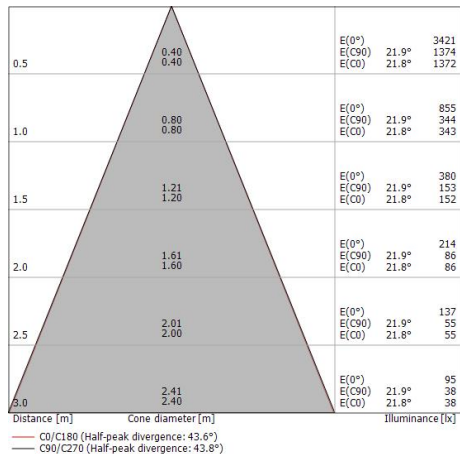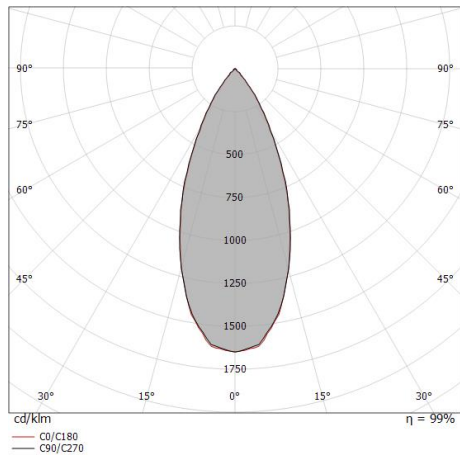

| Energieeffizienzklasse                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. |  |


| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 85 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 608 lm         |
| Leuchten Lichtstrom                   | 518 lm         |
| Consumption                           | 10 W           |
| Leuchten Lichtausbeute                | 51 lm/W        |
| Farbtemperatur                        | 2700 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 90 Ra          |
| Verbindungstemperatur (Leuchte)       | 80             |
| Standardumgebungstemperatur           | 25°C           |

| LED Life / Failure Ratio             |  |
|--------------------------------------|--|
| L70 B10 C0 716641h (at Tj 85 Ta 25 ) |  |
| L80 B10 C0 445035h                   |  |
| L90 B10 C0 205461h                   |  |

| UGR               |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 17.3     |
| UGR transversal   | 17.1     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |


| OPTICAL                     |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optik C0/C180               | 44°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

Minibox | Wall Lights | Accessories  
9276M



Dimmer - Phasenabschnitt, CASAMBI - Unverzichtbar zum Dimmen der Lampe mit Casambi  
Radio-frequenza, 85-240V

Code  
KIT0080



Dimmer - Phasenabschnitt (max. 100 W) – wichtig zum Dimmen der Lampe  
220-240V

Code  
KIT0026