


Downlights | 6 x powerLED 12 W 630 mA
93000R60

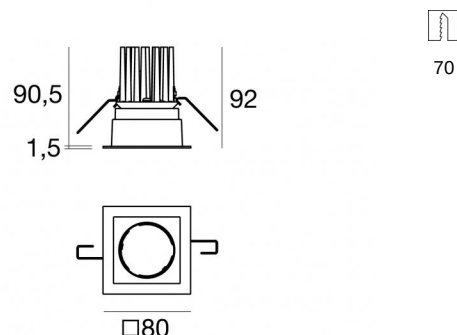

Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.20 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung
Elektronik	
	99115 1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)
	99114 DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)
	99105 On/Off Driver 198~264V AC (1 - 2 art.)
	99129 On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)