


Downlights | 1 arrayLED 8 W DC 220 mA
93407W60

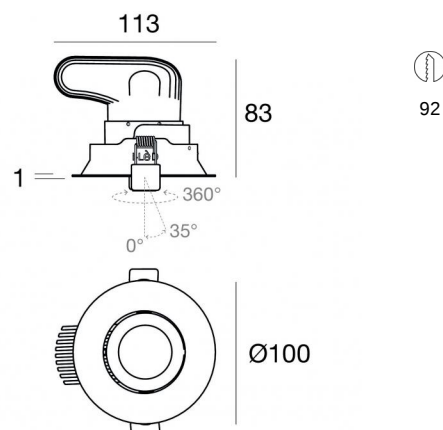

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
IP optisches System	IP65
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Ja
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	350 °
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	35 °
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.300 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	82 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.340 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren

Elektronik



99198
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)



99732
1-10V Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)



99730
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)



83231
DALI-2 Multi Power 198-264V AC / 176-280V DC (1 art.)

Cables Electrification

Cable connector MALE JST SMR-02V-B

Cable connector FEMALE JST SMR-02V-BC