


Downlights | 1 arrayLED 13 W DC 350 mA
93422W30

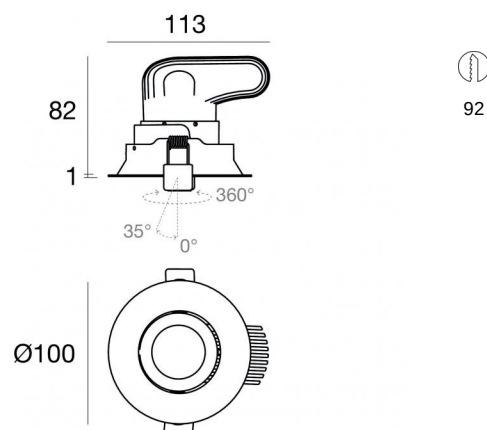

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
IP optisches System	IP65
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Ja
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	350 °
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	35 °
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.300 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	82 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.340 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren

Elektronik

99262
1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)

 99260
On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)

 99721
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC
/ 176~275V DC (1 art.)

 **83334**
Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198-264V
AC / 176-280V DC (1 art.)

Cables Electrification

Cable connector	MALE JST SMR-02V-B
-----------------	--------------------

Cable connector	FEMALE JST SMR-02V-BC
-----------------	-----------------------