


Wandleuchten - Step-Leuchten
1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80
93566W10



Technische Daten	
Typ	Halbeinbau - Step-
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Narrow Spot
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	2 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	249 lm
Eingangsspannungsbereich	630mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	30 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.191 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Messing OT58
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Elektronik

 89147
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC

 99105
On/Off Driver 198-264V AC

 99708
1-10V - 0-10V Converter V DC

 99711
DALI Converter V DC

 99375
On/Off Driver 198-264V AC

Cables Electrification

Cable connector No

Wandleuchten - Step-Leuchten | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80
93566W10

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a narrow spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 249 lm, with a 124.5 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of brass ot58 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.191 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 2 W The power supply cable is included and features a 0.12 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted, with a 24 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84349(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

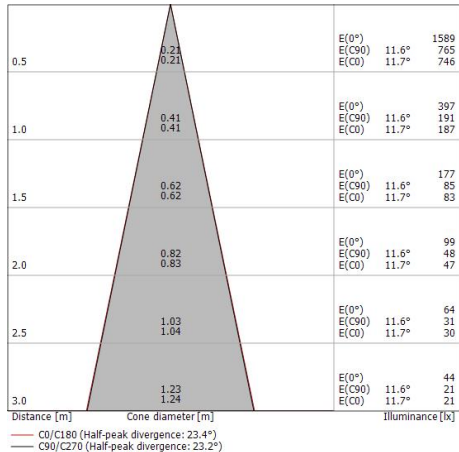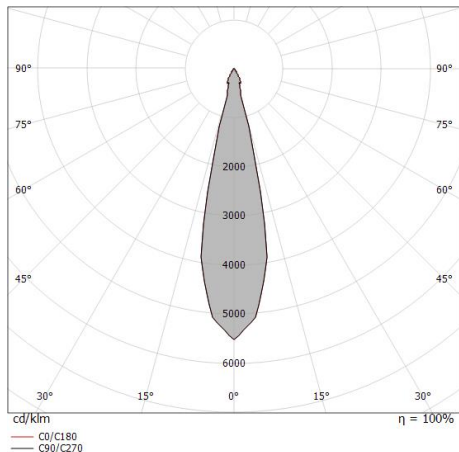

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	28 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	249 lm
Leuchten Lichtstrom	72 lm
Consumption	2,0 W
Leuchten Lichtausbeute	36 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	13.2
UGR transversal	13.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	23°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Ilamt | Step Lights | Accessories
93566W10



Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=30mm, D=30mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84349