


Lineare Elemente | 90-305 V
9 x powerLEDs 18 W DC - 20 W AC
93596M25

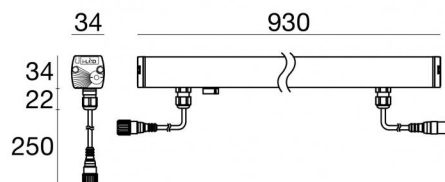

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	20 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	90 - 305 V AC
	47 - 63 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.1 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	4 KV
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Cables Electrification	
Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
IP (locked condition)	67

Cable connector	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67

Xenia_W | Lines | Accessories
93596M25



Klammer
installationsposition: wand, decke, boden L=95.6mm, H=45mm, D=28mm.
Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code
89045



Klammer
installationsposition: wand, decke, boden L=155.6mm, H=45mm, D=28mm.
Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code
89046



Klammer
installationsposition: wand, decke, boden L=305.6mm, H=60mm, D=28mm.
Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code
89047



Klammer
installationsposition: wand, decke, boden L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.
Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code
98949



Blendschutz - Blendschutzblende
Blendschutzart: palpebra.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code
98784



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99216



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
89190



Kabel und Stecker - Verlängerungskabel
Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98437

Xenia_W | Lines | Accessories
93596M25



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98149



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)
Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
89188