


Lineare Elemente | 12 x powerLEDs 24 W DC 630 mA
CRI 80
93785W07

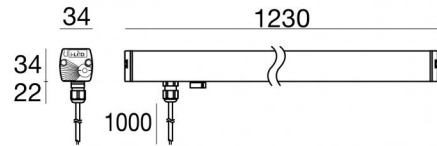

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	24 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	2988 lm
Eingangsspannungsbereich	630mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP66
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Orientabile
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.3 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TCS - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Elektronik



99186
On/Off Driver 198–264V AC (1 art.)



83102
DALI-2 Controller (- art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Lineare Elemente | 12 x powerLEDs 24 W DC 630 mA | CRI 80
93785W07

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 12 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2988 lm, with a 124.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 1.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften


Light Output Ratio (LOR)	68 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2988 lm
Leuchten Lichtstrom	2059 lm
Consumption	24 W
Leuchten Lichtausbeute	85 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

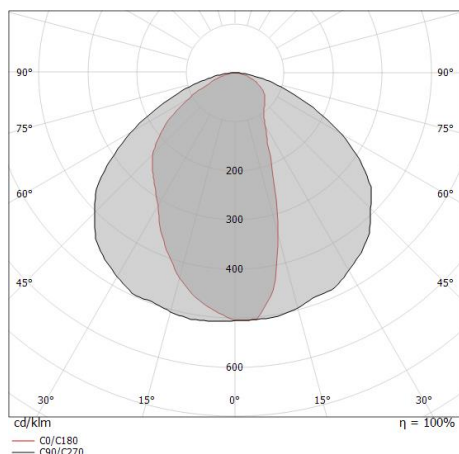

Xenia_W | Lines | Accessories
93785W07



Klammer

installationsposition: wand, decke, boden L=95.6mm, H=45mm, D=28mm.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code

89045



Klammer

installationsposition: wand, decke, boden L=155.6mm, H=45mm, D=28mm.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code

89046



Klammer

installationsposition: wand, decke, boden L=305.6mm, H=60mm, D=28mm.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code

89047



Klammer

installationsposition: wand, decke, boden L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code

98949



Blendschutz - Blendschutzblende

Blendschutzart: palpebra.

Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code

98785