


Lineare Elemente | 120 topLED 7.5 W DC 24 V

CRI 80

94021N20

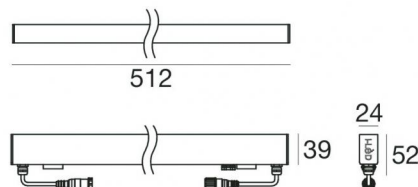

Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	20°
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	7.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	749 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.250 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.39 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Anti - Glare
Technische Merkmale des Produkts	TCS - UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material UV beständiges Polycarbonat

Farbe Transparent

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material UV beständiges Polycarbonat

Farbe Transparent

Elektronik89359
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 6 art.)99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 20 art.)99332
1-10V Controller (1 - 20 art.)83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 20 art.)C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 32 art.)**Cables Electrification**

Cable connector Female Socket 4 Pin M12

IP (locked condition) 67

Cable connector Male Plug 4 pin M12

IP (locked condition) 67

Lineare Elemente | 120 topLED 7.5 W DC 24 V | CRI 80
94021N20

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source is composed of 120 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 749 lm, with a 99.9 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.39 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 7.5 W The power supply cable is included and features a 0.250 m length.


The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98842(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	39 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	749 lm
Leuchten Lichtstrom	295 lm
Consumption	7.5 W
Leuchten Lichtausbeute	39 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 73000h	

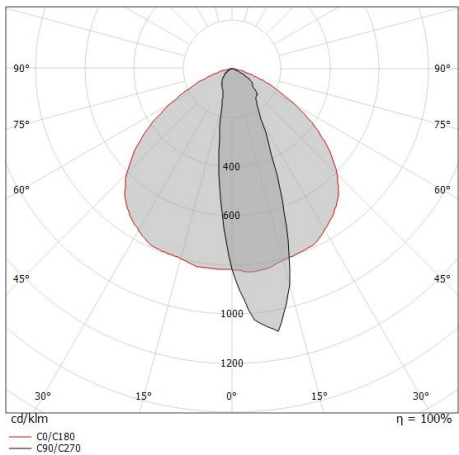

Paseo_L Anti-glare | Lines | Accessories
94021N20

	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>99216</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>89190</u>
	Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98437</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98149</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89188</u>
 	Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=49mm, D=36mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98355</u>
	Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98876</u>
	Endkappe - zwei Profil Endkappen	Code <u>98553</u>

Paseo_L Anti-glare | Lines | Accessories
94021N20

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=49mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98467</u>
--	--	--	--

		Endkappe	Code <u>98466</u>
--	--	-----------------	--

		Endkappe	Code <u>98554</u>
--	--	-----------------	--

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=29.8mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98471</u>
--	--	--	--


		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=510mm, H=55.5mm, D=36mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98374</u>
--	--	---	--

		Endkappe	Code <u>98465</u>
--	--	-----------------	--

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=89mm, D=69.5mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98367</u>
--	--	---	--

		Endkappe	Code <u>98464</u>
--	--	-----------------	--

Paseo_L Anti-glare | Lines | Accessories
94021N20




Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=66mm, D=32mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98836




Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98840




Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98841




Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=517mm, H=91mm, D=64.5mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98842



Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel

Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code

98475




Befestigungssatz

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

98771



Befestigungsplatte - Befestigungsbasis

Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code

98772