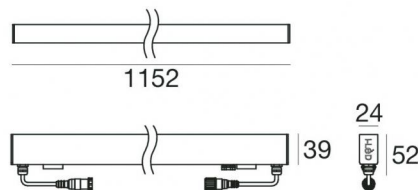


Lineare Elemente | 210 topLED 15 W DC 24 V

CRI 80

94022W20



Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	20°
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	15 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1313 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.25 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.89 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Anti - Glare
Technische Merkmale des Produkts	TCS - UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Elektronik



89359
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 3 art.)



99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 10 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 10 art.)



83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)



C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 16 art.)

Cables Electrification	
Cable connector	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67
Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
IP (locked condition)	67

Lineare Elemente | 210 topLED 15 W DC 24 V | CRI 80
94022W20

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source is composed of 210 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1313 lm, with a 87.5 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.89 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 15 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98844(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	40 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1313 lm
Leuchten Lichtstrom	538 lm
Consumption	13 W
Leuchten Lichtausbeute	41 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 73000h

Lineare Elemente | 210 topLED 15 W DC 24 V | CRI 80

94022W20

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source is composed of 210 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1313 lm, with a 87.5 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.89 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 15 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98844(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

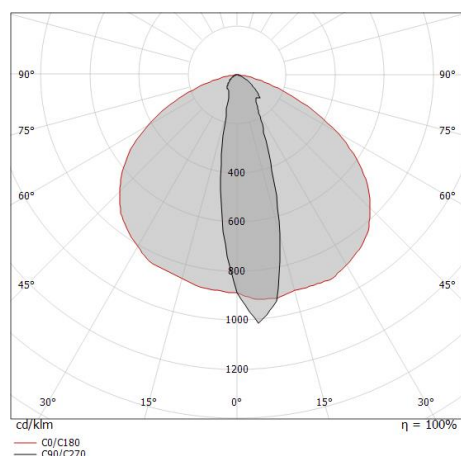
Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften


Light Output Ratio (LOR)	40 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1313 lm
Leuchten Lichtstrom	538 lm
Consumption	15 W
Leuchten Lichtausbeute	35 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 73000h





Paseo_L Anti-glare | Lines | Accessories
94022W20


		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>99216</u>
		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>89190</u>
		Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98437</u>
		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98149</u>
		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89188</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=49mm, D=36mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98356</u>
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98876</u>
		Endkappe - zwei Profil Endkappen	Code <u>98553</u>


Paseo_L Anti-glare | Lines | Accessories
94022W20


		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=49mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98469</u>
--	---	---	--


		Endkappe	Code <u>98466</u>
--	---	-----------------	--


		Endkappe	Code <u>98554</u>
---	--	-----------------	--

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98473</u>
--	---	---	--


		Einbaugehäuse - Falsch Decken Außengehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98375</u>
--	---	---	--

		Endkappe	Code <u>98465</u>
--	---	-----------------	--

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98368</u>
--	---	--	--

		Endkappe	Code <u>98464</u>
--	---	-----------------	--

Paseo_L Anti-glare | Lines | Accessories
94022W20




Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=66mm, D=32mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98837




Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98840




Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98841




Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98844



Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel

Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code

98475




Befestigungssatz

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

98771



Befestigungsplatte - Befestigungsbasis

Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code

98773