


Lineare Elemente | 90-264 V
topLED 24.3 W DC - 40.5 W AC | CRI 80 | Rot
95277R12

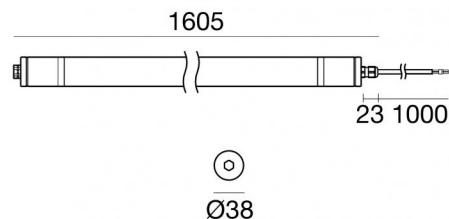

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Extra Wide Flood
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	24.3 W DC
Gesamtleistung	40.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1248 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	90 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	Rot
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.57 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	30 KV
Schutz vor Stoßspannungen	Ja
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Gekräuselt

Lineare Elemente | 90-264 V | topLED 24.3 W DC - 40.5 W AC | CRI 80 | Rot
95277R12

Single emission lines for outdoor application. The red LED light source with a extra wide flood light distribution is composed of 144 topLEDs and a CRI 80; the source luminous flux is 1248 lm, with a 51.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a anodised aluminium finish, processed by means of anodisation; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 1.57 kg.

The total absorbed power is 40.5 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Lichtstrom (Lichtquelle)	1248 lm
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	35°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)	

High Protection Wired | Lines | Accessories
95277R12

		Kabel für Aufhängung - Befestigungssatz für die Aufhängung Material:Stahl, farbe:Stahl.	Code 99219
		Befestigungssatz - Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat	Code 99222
		Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus vernickeltem Stahl + O-Ring	Code 99220
		Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat + O-Ring	Code 99238
		Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox	Code 99225
		Stecker - Schnellkupplung ON-OFF Buchse / Stecker IP68 (2 Pole) Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: ja.	Code 98729
		Kabel Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: pg7; farben: blau - braun.	Code 99229