
# Periskop

198-264 V | 1 arrayLED 6.5 W DC - 8 W AC
**95347N15**

MARINE GRADE



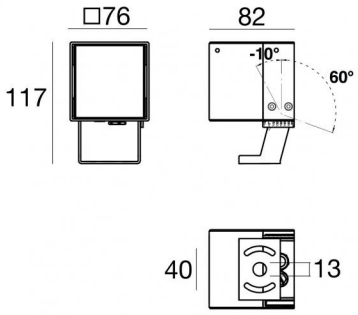


| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ | Oberfläche |
| Installationsposition | Wand - Decke - Boden |
| Installationsumgebung | Outdoor |
| Gesamtleistung | 8 W |
| Nominale Eingangsspannung | 220 - 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 198 - 264 V AC |
| | 50 - 60 Hz |
| | AC |
| Isolierklasse | 1 |
| IP | IP66 |
| IK | IK09 |
| Glühdrahtprüfung | 850° |
| Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Driver |
| Leuchte dimmbar | Nein |
| Schwenkbarkeit | Orientabile |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene) | 70 ° |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 1 m |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Nettogewicht | 0.85 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | 4 KV |
| Schutz vor Stoßspannungen | 2 KV |
| Technische Merkmale des Produkts | TCS |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse | |
|---|---|
| Material | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100 |
| Farbe | Text black RAL9005 |
| Bearbeitungstyp | Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung |

| Oberfläche Oberfläche diffusor | |
|---|---|
| Material | Extra-helles Glas - Gehärtet |
| Farbe | transparent |
| Bearbeitungstyp | Siebdruck |

| Oberfläche Oberfläche bügel | |
|---|---|
| Material | Stahl AISI 304 |
| Farbe | Text black RAL9005 |
| Bearbeitungstyp | Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern |


| Cables Electrification | |
|---|---|
| Cable connector | No |



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Periskop | Projectors | Accessories
**95347N15**







Erdspießen
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc

**Code**
98549



Blendschutz - Blendschutzschirm
Blendschutzart: palpebra.
Material:Stahl AISI 304, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

**Code**
98966



Blendschutz
Blendschutzart: snoot.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

**Code**
98969



Befestigungssatz - Befestigungsgurt zur Montage am Baum – Länge 5 Meter
Material:Edelstahl AISI 316, farbe:Stahl.

**Code**
99802



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.