


Scheinwerfer | 198-264 V
1 arrayLED 6.5 W DC - 8 W AC
95349M15

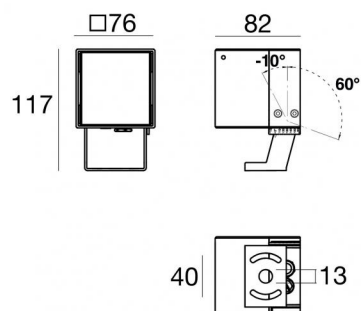

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	8 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	1
IP	IP66
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	70 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.85 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	4 KV
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Dark brown
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck


Oberfläche Oberfläche bügel

Material	Stahl AISI 304
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Periskop | Projectors | Accessories
95349M15




Erdspeizen
installationsposition: terreno, Material Verkleidung: pc

Code
98549



Blendschutz - Blendschutzschirm
Blendschutzart: palpebra.
Material: Stahl AISI 304, farbe: Text black RAL9005, bearbeitungstyp : Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
98966



Blendschutz
Blendschutzart: snoot.
Material: Aluminiumlegierung 6060, farbe: Text black RAL9005, bearbeitungstyp : Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

Code
98969



Befestigungssatz - Befestigungsgurt zur Montage am Baum – Länge 5 Meter
Material: Edelstahl AISI 316, farbe: Stahl.

Code
99802