


Lineare Elemente | topLED 12 W DC 24 V
95437M00

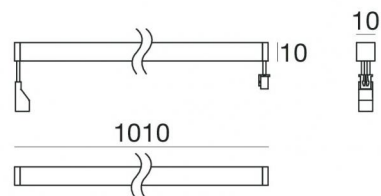

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP40
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.050 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free
Technische Merkmale des Produkts	UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	PC
Farbe	Weiß matt
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PC
Farbe	Weiß matt
Elektronik	
	84829 On/Off Driver 198~264V AC 24 W (1 - 2 art.)
	89487 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 15 W (1 art.)
	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 12 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 12 art.)

Ice-Cut_F | Lines | Accessories
95437M00

	Mehrfachsteckdose	Code <u>89119</u>
	Kabel und Stecker Länge 300 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	Code <u>89121</u>
	Kabel und Stecker Länge 1000 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	Code <u>89123</u>
	Kabel und Stecker Länge 3000 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	Code <u>89125</u>
	Befestigungssatz	Code <u>98398</u>