


Lineare Elemente | 90-264 V
84 topLED 20 W DC - 22 W AC
95466N60

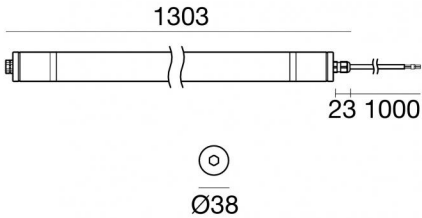


Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	22 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.21 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	30 KV
Schutz vor Stoßspannungen	Ja
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Gekräuselt

High Protection Wired | Lines | Accessories
95466N60




Kabel für Aufhängung - Befestigungssatz für die Aufhängung
Material:Stahl, farbe:Stahl.

Code
99219




Kabel für Aufhängung - Abhängesystem mit 2m Stahlseil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
C-F100017




Befestigungssatz - Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat

Code
99222




Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus vernickeltem Stahl + O-Ring

Code
99220



Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat + O-Ring

Code
99238



Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox

Code
99225



Kabel
Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: pg7; farben: blau - braun.

Code
99229



Stecker - Schnellkupplung ON-OFF Buchse / Stecker IP68 (2 Pole)
Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: ja.

Code
98729