

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Eisen
Farbe	Text black (R9005)
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PMMA
Farbe	Opal
Bearbeitungstyp	Satinieren
Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Lackierung

Wandleuchten | 198-264 V | topLED 25 W DC - 28 W AC | CRI 90
9547M

Double emission wall lights for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 144 topLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3425 lm, with a 137.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of iron and features a text black (r9005) finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma with a satin finishing treatment; the mounting frame is made of aluminium, with a white finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.1 kg.

The total absorbed power is 28 W

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	55 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3425 lm
Leuchten Lichtstrom	1914 lm
Consumption	28 W
Leuchten Lichtausbeute	68 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)


L90 B10 C0 55000h

UGR


UGR axial	22.5
UGR transversal	24.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	105°
Optik C0/C180	120°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

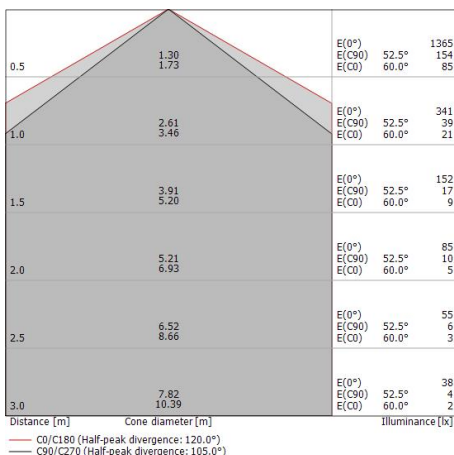


Box_W2 Bi Emission | Wall Lights | Accessories
9547M



Dimmer - Phasenabschnitt (max. 100 W) – wichtig zum Dimmen der Lampe
220-240V

Code
KIT0026



Dimmer - Phasenabschnitt, CASAMBI - Unverzichtbar zum Dimmen der Lampe mit Casambi
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080