


Pendelleuchte | 220-240 V | 12x6,5W E14  
9568

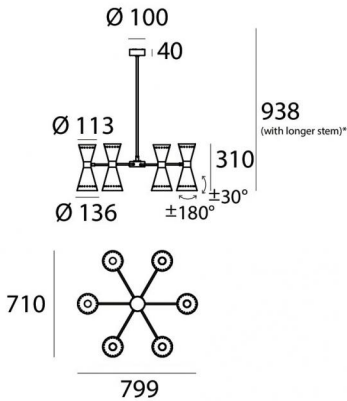

| Technische Daten                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Designer                                            | Stilnovo            |
| Jahr der Verwirklichung                             | 1958                |
| Typ                                                 | Pendelleuchte       |
| Installationsposition                               | Decke               |
| Installationsumgebung                               | Indoor              |
| Leuchtmittel inbegriffen                            | Ja                  |
| Anschluss der Leuchte                               | 12 x E14            |
| Light emission direction                            | downward and upward |
| Frequency                                           | 50-60 Hz            |
| Optik                                               | Diffuses            |
| Isolierklasse                                       | 1                   |
| IP                                                  | IP20                |
| Glühdrahtprüfung                                    | 650°                |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                  |
| CE                                                  | Ja                  |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein                |
| Schwenkbarkeit                                      | Orientabile         |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene)                      | 180 °               |
| Gesamtwinkel (horizontale Ebene)                    | 60 °                |
| Drehbarkeit                                         | Nein                |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                |
| Einschließlich Kabel                                | Nein                |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                |
| Nettogewicht                                        | 5.700 Kg            |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse  |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Material                       | Messing gebürstet                       |
| Farbe                          | Polished (galvanic) gold                |
| Bearbeitungstyp                | Tampongalvanisieren                     |
| Oberfläche Oberfläche diffusor |                                         |
| Material                       | Metall - Metall                         |
| Farbe                          | Polished ivory - Polished black (R9005) |
| Bearbeitungstyp                | Lackierung - Lackierung                 |
| Oberfläche Oberfläche fassung  |                                         |
| Material                       | Messing gebürstet                       |
| Farbe                          | Polished (galvanic) gold                |
| Bearbeitungstyp                | Tampongalvanisieren                     |

Pendelleuchte | 220-240 V | 12x6,5W E14  
9568

Double emission pendant luminaires for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap E14 12x6,5W.

The device body is made of brass and features a polished (galvanic) gold finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of metal with a coating treatment; the diffuser is made of metal with a coating treatment; the mounting frame is made of brass, with a polished (galvanic) gold finish, processed by means of electroplating.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 5.700 kg.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Energieeffizienzklasse                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt enthält 12 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E. |

| Illuminotechnical Eigenschaften |             |
|---------------------------------|-------------|
| Farbtemperatur                  | 2700 K      |
| Farbwiedergabeindex             | 80 Ra       |
| Lichtstrom (Lichtquelle)        | 12 x 806 lm |
| Standardumgebungstemperatur     | 25°C        |