
Gravita

Tischleuchten | 220-240 V
41 topLED 20 W DC - 24 W AC | CRI 90
9585





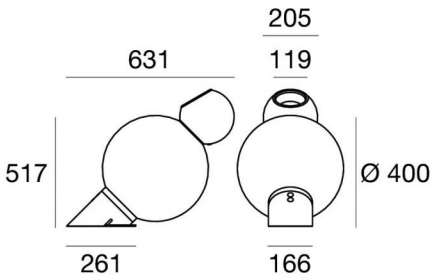

Technische Daten	
Designer	Antonio Macchi Cassia
Jahr der Verwirklichung	1969
Typ	Tischleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	20 W DC
Gesamtleistung	24 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2290 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	360 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Steckdose	Type F+E
Kabellänge	2.5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	20.600 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised black aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	Eisen
Farbe	Matt Black (R9005)
Bearbeitungstyp	Lackierung

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Tischleuchten | 220-240 V | 41 topLED 20 W DC - 24 W AC | CRI 90
9585

Double emission table lamps for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 41 topled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2290 lm, with a 114.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a anodised black aluminium finish, processed by means of anodisation; the diffuser is made of glass. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long?term resistance.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 20.600 kg.

The total absorbed power is 24 W The power supply cable is included and features a 2.5 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	74 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2290 lm
Leuchten Lichtstrom	1711 lm
Consumption	24 W
Leuchten Lichtausbeute	71 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 100000h
L80 B20 C0 80000h
L90 B10 C0 60000h

OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

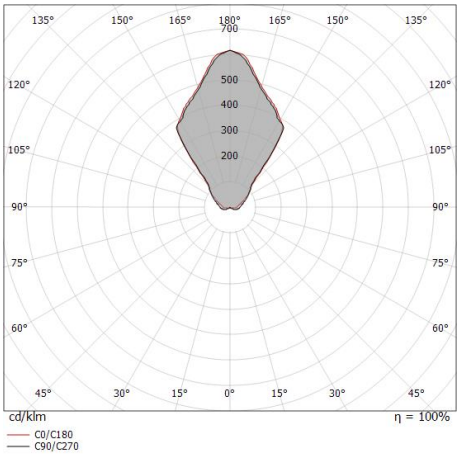

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.