



| CRI 80  
96150N07

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 120 topled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 749 lm, with a 113.5 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.45 kg.

The total absorbed power is 7.4 W The power supply cable is included and features a 0.250 m length.

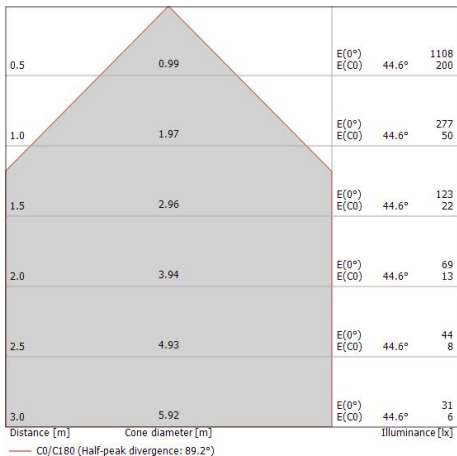
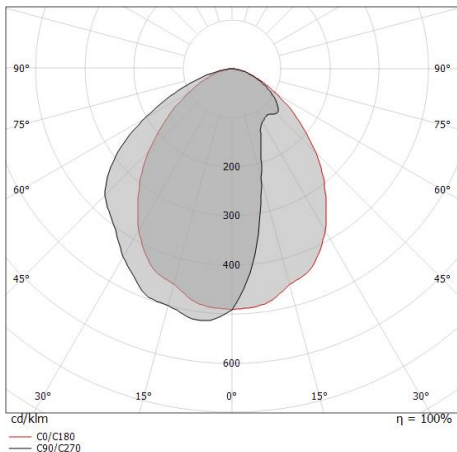
The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98842(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Energieeffizienzklasse                                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D. |

| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 75 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 749 lm         |
| Leuchten Lichtstrom                   | 565 lm         |
| Consumption                           | 7.4 W          |
| Leuchten Lichtausbeute                | 76 lm/W        |
| Farbtemperatur                        | 4000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra          |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C    |
| Typische Temperatur am Glas           | 40°C           |

| LED Life / Failure Ratio    |              |
|-----------------------------|--------------|
| L70 B20 C0 73000h           |              |
| OPTICAL                     |              |
| Optik C0/C180               | 89°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |



Paseo\_L on/off | Lines | Accessories  
96150N07



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)  
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code  
89190



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)  
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code  
98149



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)  
Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code  
89188




Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)  
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code  
99216




Kabel und Stecker - Verlängerungskabel  
Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code  
98437




Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=49mm, D=36mm.  
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code  
98355



Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=89mm, D=69.5mm.  
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.







Code  
98367








Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=510mm, H=55.5mm, D=36mm.  
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code  
98374

Paseo\_L on/off | Lines | Accessories  
96150N07

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |    | Einbaugehäuse<br>installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=49mm, D=28mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.   | <b>Code</b><br><u>98467</u> |
|     |    | Einbaugehäuse<br>installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=29.8mm, D=28mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. | <b>Code</b><br><u>98471</u> |
|     |   | Einbaugehäuse<br>installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=66mm, D=32mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.    | <b>Code</b><br><u>98836</u> |
|   |  | Einbaugehäuse<br>installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=517mm, H=91mm, D=64.5mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.  | <b>Code</b><br><u>98842</u> |
|  |                                                                                     | Endkappe - zwei Profil Endkappen                                                                                                                                                    | <b>Code</b><br><u>98553</u> |
|  |  | Endkappe                                                                                                                                                                            | <b>Code</b><br><u>98554</u> |
|  |  | Endkappe                                                                                                                                                                            | <b>Code</b><br><u>98466</u> |
|  |  | Endkappe                                                                                                                                                                            | <b>Code</b><br><u>98465</u> |

Paseo\_L on/off | Lines | Accessories  
96150N07

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |    | Endkappe                                                                               | <b>Code</b><br><u>98464</u> |
|    |                                                                                     | Endkappe<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. | <b>Code</b><br><u>98876</u> |
|   |   | Endkappe<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. | <b>Code</b><br><u>98840</u> |
|  |  | Endkappe<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. | <b>Code</b><br><u>98841</u> |
|  |  | Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel<br>Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.              | <b>Code</b><br><u>98475</u> |
|  |  | Befestigungssatz<br>Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.           | <b>Code</b><br><u>98771</u> |
|   |  | Befestigungsplatte - Befestigungsbasis<br>Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.        | <b>Code</b><br><u>98772</u> |