

| CRI 80
96150W20

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 120 toped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 720 lm, with a 109.1 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

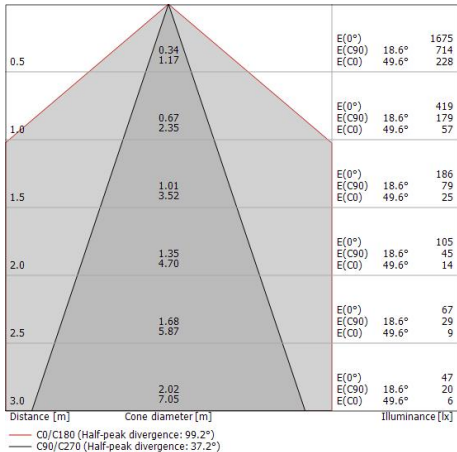
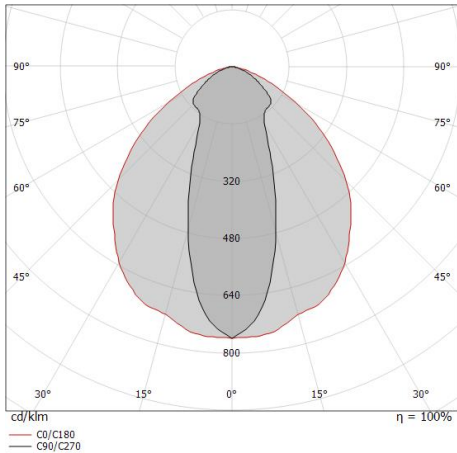
The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.45 kg.

The total absorbed power is 7.4 W The power supply cable is included and features a 0.250 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98842(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	76 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	720 lm
Leuchten Lichtstrom	553 lm
Consumption	7.4 W
Leuchten Lichtausbeute	74 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 73000h

UGR

UGR axial	21
UGR transversal	24.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	37°
Optik C0/C180	99°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Paseo_L on/off | Lines | Accessories
96150W20



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
89190



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98149



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)
Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
89188




Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99216




Kabel und Stecker - Verlängerungskabel
Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98437




Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=49mm, D=36mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98355



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=89mm, D=69.5mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.







Code
98367








Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=510mm, H=55.5mm, D=36mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98374

Paseo_L on/off | Lines | Accessories
96150W20

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=49mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98467</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=29.8mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98471</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=66mm, D=32mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98836</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=517mm, H=91mm, D=64.5mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98842</u>
		Endkappe - zwei Profil Endkappen	Code <u>98553</u>
		Endkappe	Code <u>98554</u>
		Endkappe	Code <u>98466</u>
		Endkappe	Code <u>98465</u>

Paseo_L on/off | Lines | Accessories
96150W20

		Endkappe	Code <u>98464</u>
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98876</u>
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98840</u>
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98841</u>
		Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.	Code <u>98475</u>
		Befestigungssatz Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.	Code <u>98771</u>
		Befestigungsplatte - Befestigungsbasis Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.	Code <u>98772</u>