

Lineare Elemente | 90-264 V | 24 x powerLED 17.3 W DC - 19.4 W AC | CRI 80
96197M25

Single emission lines for outdoor application. The super warm white LED light source with a elliptical light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2904 lm, with a 167.9 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.



The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.89 kg.

The total absorbed power is 19.4 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98844(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

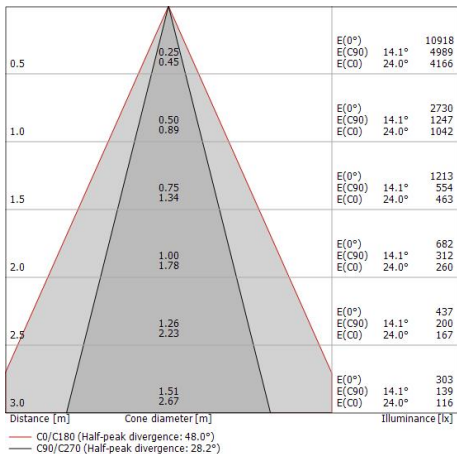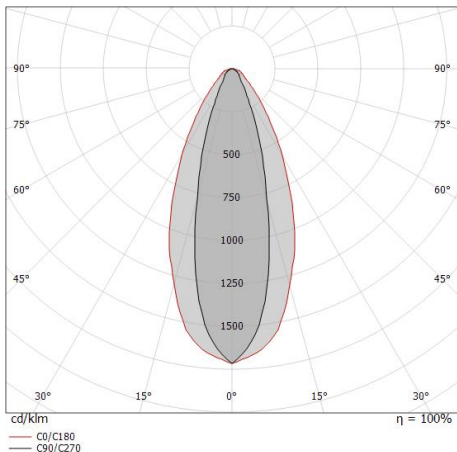

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	54 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2904 lm
Leuchten Lichtstrom	1590 lm
Consumption	19.4 W
Leuchten Lichtausbeute	81 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	16.6
UGR transversal	22.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	28°
Optik C0/C180	48°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Paseo_X ON/OFF | Lines | Accessories
96197M25



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99216



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
89190



Kabel und Stecker - Verlängerungskabel
Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98437




Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98149



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)
Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
89188



Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel
Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code
98475



Kabel und Stecker - DMX
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 4.5 mm.

Code
89189



Kabel und Stecker
Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
89187

Paseo_X ON/OFF | Lines | Accessories
96197M25



Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
89186




Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.25 mm²; kabelklemme: nein.

Code
98493




Befestigungssatz
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
98771




Befestigungsplatte - Befestigungsbasis
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
98773




Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=66mm, D=32mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98837




Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98840



Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
98841



Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98844

Paseo_X ON/OFF | Lines | Accessories
96197M25



Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=49mm, D=36mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98356



Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code


98876



Endkappe - zwei Profil Endkappen

Code

98553




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=49mm, D=28mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code


98469



Endkappe

Code


98466



Endkappe

Code

98554




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98473



Einbaugehäuse - Falsch Decken Außengehäuse




installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98375

Paseo_X ON/OFF | Lines | Accessories
96197M25

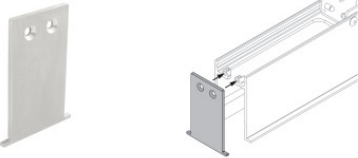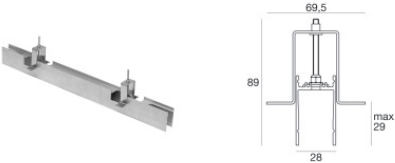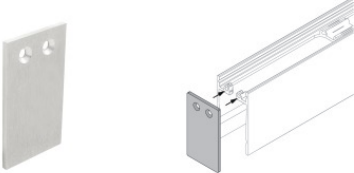	Endkappe	Code <u>98465</u>
	Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98368</u>
	Endkappe	Code <u>98464</u>
	Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98494</u>