



Lineare Elemente | 90-264 V
24 x powerLED 17.3 W DC - 19.4 W AC | CRI 80
96197W60



Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Medium Wide Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	17.3 W DC
Gesamtleistung	19.4 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2424 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	90 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.25 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.89 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	4 KV
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS - UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Cables Electrification

Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
IP (locked condition)	67

Cable connector	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67

Lineare Elemente | 90-264 V | 24 x powerLED 17.3 W DC - 19.4 W AC | CRI 80
96197W60

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2424 lm, with a 140.1 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.89 kg.

The total absorbed power is 19.4 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98844(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	83 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2424 lm
Leuchten Lichtstrom	2013 lm
Consumption	19.4 W
Leuchten Lichtausbeute	103 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	16
UGR transversal	18.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	46°
Optik C0/C180	51°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

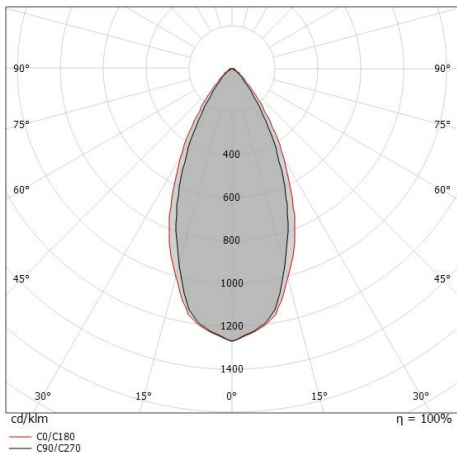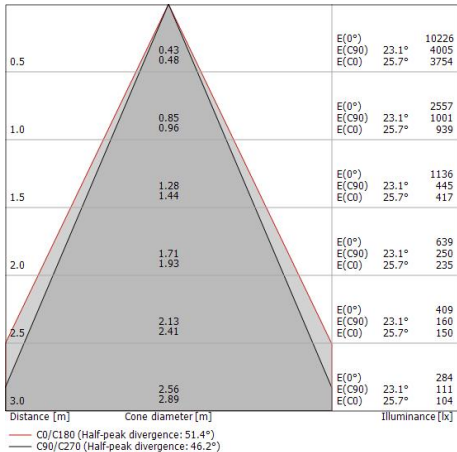

Paseo_X ON/OFF | Lines | Accessories
96197W60



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99216



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
89190



Kabel und Stecker - Verlängerungskabel
Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98437




Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98149



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)
Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
89188



Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel
Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code
98475



Kabel und Stecker - DMX
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 4.5 mm.

Code
89189



Kabel und Stecker
Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
89187

Paseo_X ON/OFF | Lines | Accessories
96197W60



Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
89186




Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.25 mm²; kabelklemme: nein.

Code
98493




Befestigungssatz
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
98771




Befestigungsplatte - Befestigungsbasis
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
98773




Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=66mm, D=32mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98837




Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98840



Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
98841



Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98844

Paseo_X ON/OFF | Lines | Accessories
96197W60



Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=49mm, D=36mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98356



Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code


98876



Endkappe - zwei Profil Endkappen

Code

98553




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=49mm, D=28mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code


98469



Endkappe

Code

98466



Endkappe

Code

98554




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98473



Einbaugehäuse - Falsch Decken Außengehäuse




installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98375

Paseo_X ON/OFF | Lines | Accessories
96197W60

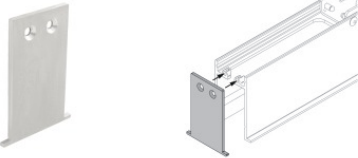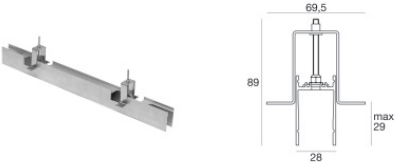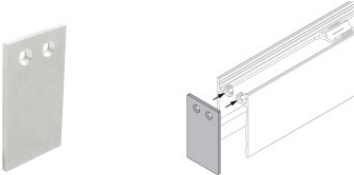	Endkappe	Code <u>98465</u>
	Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98368</u>
	Endkappe	Code <u>98464</u>
	Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98494</u>