


Lineare Elemente | 90 topLED 6 W DC 24 V | CRI 80
96740N00

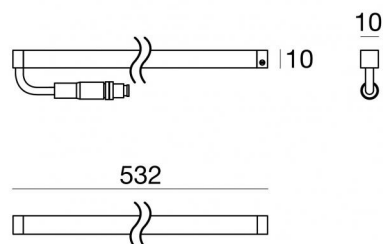

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	6 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	478 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.025 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free
Technische Merkmale des Produkts	UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Weiß matt

Elektronik



89359
On/Off Driver 198~264V AC / V DC (1 - 8 art.)



99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 25 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 25 art.)



83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 25 art.)



C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 40 art.)

Cables Electrification

Cable connector	Male Plug 4 Pin M8
IP (locked condition)	67

Lineare Elemente | 90 topLED 6 W DC 24 V | CRI 80
96740N00

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 90 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 478 lm, with a 79.7 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.



The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a opal white finish.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.025 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 6 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

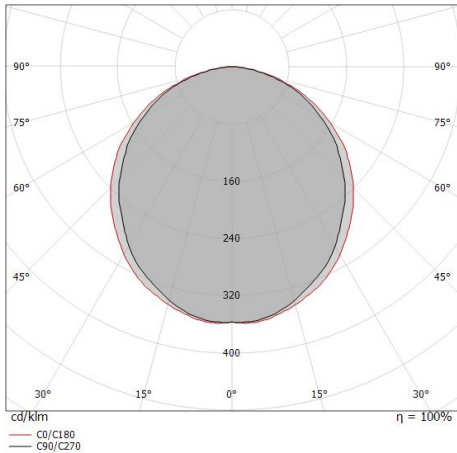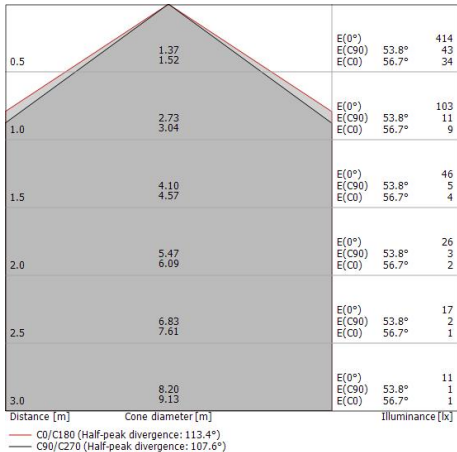

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	60 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	478 lm
Leuchten Lichtstrom	290 lm
Consumption	6 W
Leuchten Lichtausbeute	48 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 73000h

UGR

UGR axial	26.3
UGR transversal	26.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	108°
Optik C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Ice-Cut66 | Lines | Accessories
96740N00




Kabel und Stecker
Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0,35 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser:
4,5 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99231



Kabel und Stecker
Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0,35 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser:
4,5 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99232



Befestigungssatz

Code
98398