
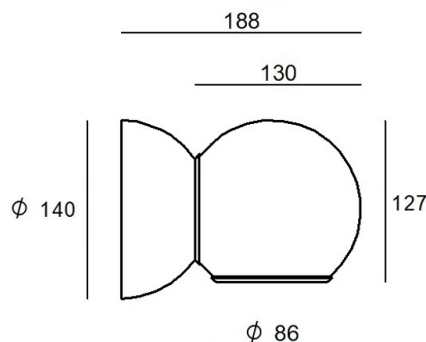


Wandleuchten | 198-264 V  
1 arrayLED 9 W DC | CRI 90  
**9722M**



| Technische Daten                                    |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Designer                                            | Antonio Macchi Cassia |
| Jahr der Verwirklichung                             | 1969                  |
| Typ                                                 | Wandleuchten          |
| Installationsposition                               | Wand                  |
| Installationsumgebung                               | Indoor                |
| Lichtquelle                                         | LED                   |
| Circuit structure                                   | arrayLED              |
| Optik                                               | Extra Wide Flood      |
| Light emission direction                            | downward              |
| Lampe Nennleistung                                  | 9 W DC                |
| Gesamtleistung                                      | 11 W                  |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 1025 lm               |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC        |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC        |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz            |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 2700 K                |
| Farbwiedergabeindex                                 | 90 Ra                 |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                    |
| Isolierklasse                                       | 1                     |
| IP                                                  | IP20                  |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                  |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                    |
| CE                                                  | Ja                    |
| Einschließlich Driver                               | Driver                |
| Leuchte dimmbar                                     | Phase cut             |
| Schwenkbarkeit                                      | Orientabile           |
| Gesamtwinkel (horizontale Ebene)                    | 360 °                 |
| Drehbarkeit                                         | Nein                  |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                  |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                  |
| Einschließlich Kabel                                | Nein                  |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                  |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig            |
| Nettogewicht                                        | 1.330 Kg              |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein                  |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                  |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Eisen                 |
| Farbe           | Polished grey (R7012) |
| Bearbeitungstyp | Lackierung            |

#### Oberfläche Oberfläche diffusor

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | PC          |
| Farbe    | Transparent |

#### Oberfläche Oberfläche sockel

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Eisen                 |
| Farbe           | Polished grey (R7012) |
| Bearbeitungstyp | Lackierung            |

Wandleuchten | 198-264 V | 1 arrayLED 9 W DC - 11 W AC | CRI 90  
9722M

Single emission wall lights for indoor application. The super warm white LED light source with a extra wide flood light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1025 lm, with a 113.9 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of iron and features a polished grey (r7012) finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.330 kg.

The total absorbed power is 11 W

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

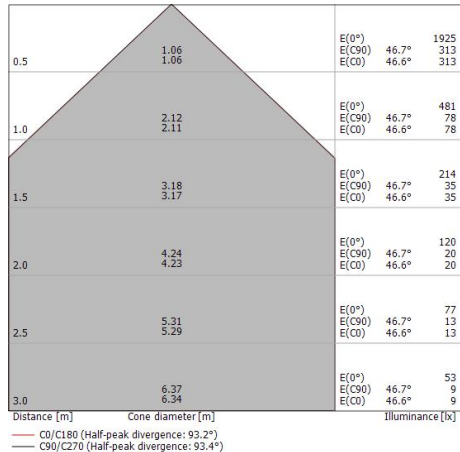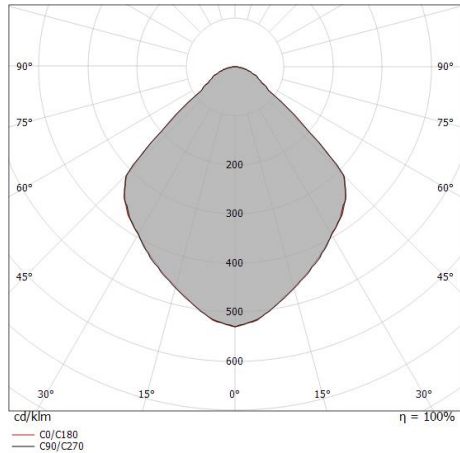

| Energieeffizienzklasse                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |  |


| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 88 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 1025 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 908 lm         |
| Consumption                           | 11 W           |
| Leuchten Lichtausbeute                | 82 lm/W        |
| Farbtemperatur                        | 2700 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 90 Ra          |
| Verbindungstemperatur (Leuchte)       | 80             |
| Standardumgebungstemperatur           | 25°C           |

| LED Life / Failure Ratio |         |
|--------------------------|---------|
| L70 B10 C0               | 296960h |
| L80 B10 C0               | 200000h |
| L90 B10 C0               | 150000h |

| UGR               |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 22.6     |
| UGR transversal   | 22.5     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |


| OPTICAL                     |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optik C0/C180               | 93°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

Gravitino | Wall Lights | Accessories  
9722M



Dimmer - Phasenabschnitt, CASAMBI - Unverzichtbar zum Dimmen der Lampe mit Casambi  
Radio-frequenza, 85-240V

Code  
KIT0080



Dimmer - Phasenabschnitt (max. 100 W) – wichtig zum Dimmen der Lampe  
220-240V

Code  
KIT0026