

12 x powerLED 7 W DC - 7.7 W AC | CRI 80
97256W30

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 12 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1212 lm, with a 173.1 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.39 kg.

The total absorbed power is 7 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98843(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 12 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	72 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1212 lm
Leuchten Lichtstrom	873 lm
Consumption	7.7 W
Leuchten Lichtausbeute	113 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	16.3
UGR transversal	19
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	30°
Optik C0/C180	38°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

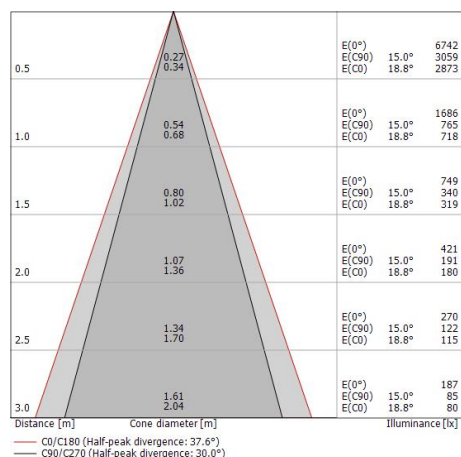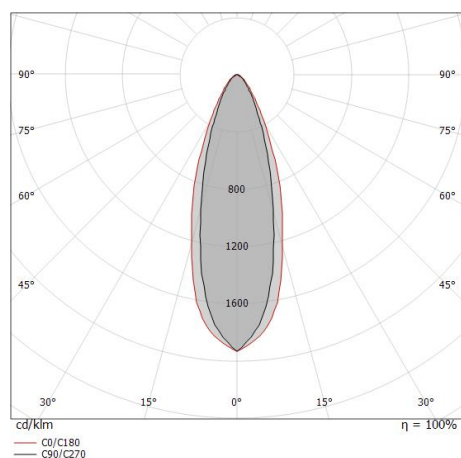

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97256W30

	Kabel und Stecker - DMX Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 4.5 mm.	Code <u>89189</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>89190</u>
	Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89186</u>
	Kabel und Stecker Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89187</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98149</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89188</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>99216</u>
	Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98437</u>

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97256W30



Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.25 mm²; kabelklemme: nein.

Code
98493




Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98494




Endkappe - zwei Profil Endkappen

Code
98553




Endkappe

Code
98554



Endkappe

Code
98466



Endkappe

Code
98465



Endkappe


Code
98464



Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98876

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97256W30




Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98840




Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98841




Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel

Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code

98475





Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=576mm, H=49mm, D=36mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98430




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=577mm, H=49mm, D=28mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98468




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=577mm, H=29.8mm, D=28mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98472




Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: gipskarton L=577mm, H=55.5mm, D=36mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98435



Einbaugehäuse


installationsposition: decke; typ installation: gipskarton L=577mm, H=89mm, D=69.5mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code


98434

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97256W30



Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=577mm, H=66mm, D=32mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98839




Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=581mm, H=91mm, D=64.5mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98843



Befestigungssatz
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
98771



Befestigungsplatte - Befestigungsbasis
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
98772