

Lineare Elemente | 85-277 V | 24 x powerLED 17.3 W DC - 19.4 W AC | CRI 80
97612N25

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a elliptical light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2568 lm, with a 148.4 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.89 kg.

The total absorbed power is 17.3 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98844(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 24 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	70 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2568 lm
Leuchten Lichtstrom	1813 lm
Consumption	19.4 W
Leuchten Lichtausbeute	93 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	17
UGR transversal	23
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	28°
Optik C0/C180	48°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

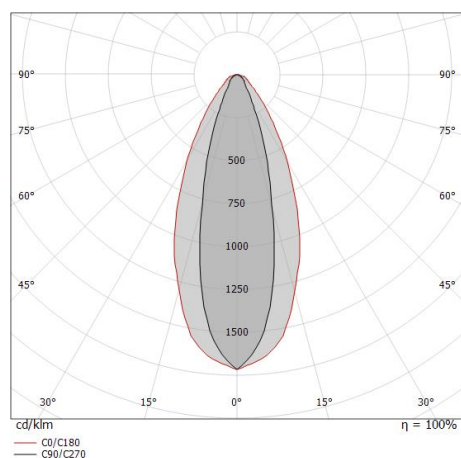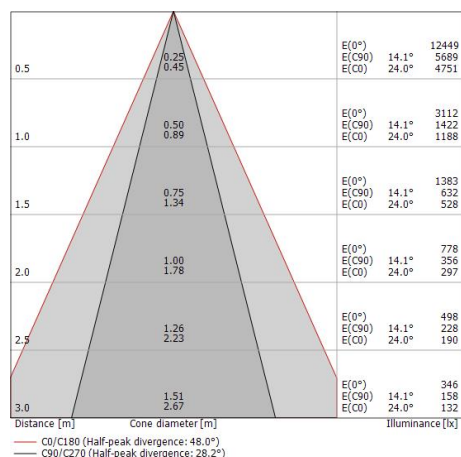

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612N25

	<p>Kabel und Stecker - DMX Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 4.5 mm.</p>	<p>Code <u>89189</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p>	<p>Code <u>89190</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p>Code <u>89186</u></p>
	<p>Kabel und Stecker Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p>Code <u>89187</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p>Code <u>98149</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p>Code <u>89188</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p>	<p>Code <u>99216</u></p>
	<p>Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>	<p>Code <u>98437</u></p>

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612N25




Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.25 mm²; kabelklemme: nein.

Code
98493




Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98494




Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=49mm, D=36mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98356




Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98368




Einbaugehäuse - Falsch Decken Außengehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98375




Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=49mm, D=28mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98469



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
98473



Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=66mm, D=32mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98837

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612N25




Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98844




Endkappe - zwei Profil Endkappen

Code
98553




Endkappe

Code
98554



Endkappe

Code
98466



Endkappe

Code
98465




Endkappe

Code
98464



Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.




Code
98876



Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98840

Paseo_X DALI | Lines | Accessories
97612N25

		<p>Endkappe</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>	<p>Code</p> <p>98841</p>
		<p>Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel</p> <p>Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.</p>	<p>Code</p> <p>98475</p>
		<p>Befestigungssatz</p> <p>Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.</p>	<p>Code</p> <p>98771</p>
		<p>Befestigungsplatte - Befestigungsbasis</p> <p>Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.</p>	<p>Code</p> <p>98773</p>